


Uponor Thermatop M 2150X277mm

1090936

- Con tubería multicapa Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 mm.

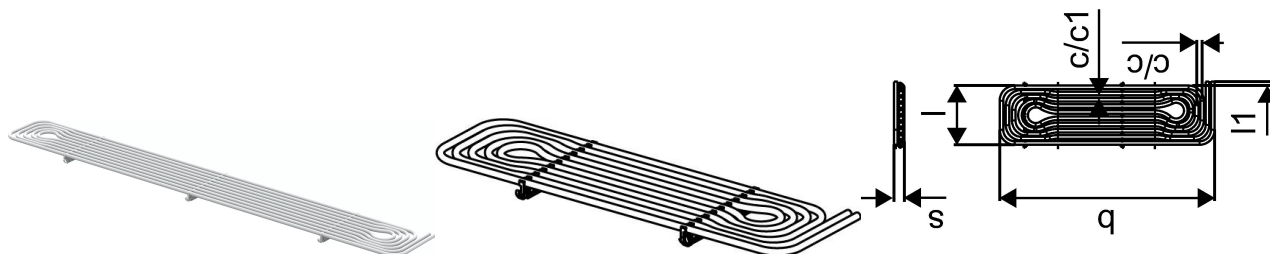

Más información Uponor Thermatop M

Especificación


- Emisor: tubería multicapa Uponor Uni Pipe PLUS de 16 x 2,0 mm. Módulos de hasta 37,3 m/l por m².
- Tubería 100% barrera antidifusión de oxígeno según DIN 4726.
- Capacidad de refrigeración hasta 67 W/m² (8K) según EN 14240.
- Potencia calorífica de hasta 103 W/m² (15K) según EN 14037.
- Absorción acústica según DIN EN ISO 354 con α_w entre 0,60 a 0,65.
- Capacidad y valores acústicos según placa de yeso utilizada.

Aplicación

- Emisor de techo radiante para montaje en subconstrucción de placa de yeso con perfil CD 60/27 con una separación axial de 333 mm.

Uponor Thermatop M 2150X277mm

1090936

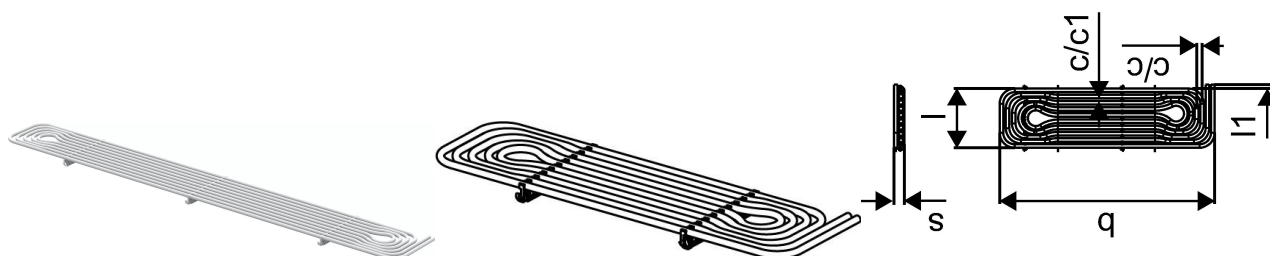

Measurements

Distancia centro centro 1	27,7
centro de distancia centro	24,3
LONGITUD_L	277
Longitud (l1)	17,4
Espesor de pared_s	47
Medición Zb	2150

Product code

Item no EAN	6414905222018
Item no GF	35001090936
Item no GTIN	06414905222018

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	39
Longitud de la unidad del artículo	2150
Peso unitario del artículo	2,61
Ancho de la unidad del artículo	277
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times) Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905269303
Embalaje GTIN PL4	06414905277148
Altura del embalaje PL1	310
Altura del embalaje PL4	1700
Longitud del embalaje PL1	2190
Longitud del embalaje PL4	2190
Cantidad de embalaje PL1	10
Cantidad de embalaje PL4	200

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,20367
Volumen de embalaje PL4	4,4676
Peso del embalaje PL1	26,2
Peso del embalaje PL4	552,22
Ancho de embalaje PL1	300
Ancho de embalaje PL4	1200

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com