Ficha técnica del producto




GF Uponor Smatrix Base kit de control

1093019

- Unidad base maestra.
- Conjunto inicial listo para usar con configuración para viviendas.
- Ampliable según necesidades.
- Compatible con Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X.
- Protección: Clase II IP20.
- Color: blanco.

- Contenido:
- 1x Uponor Smatrix com Pulse R-208.
- 1x Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X.
- Guía de instalación e instrucciones de seguridad.
- Material de montaje.

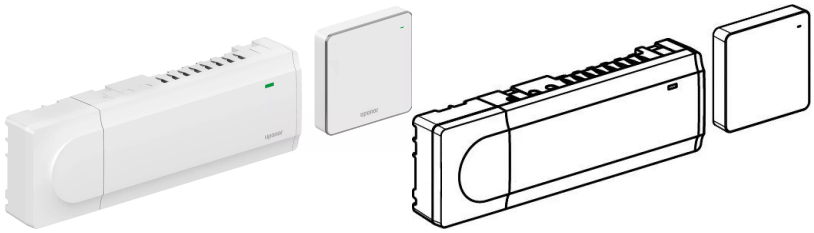

Más información GF Uponor Smatrix Base kit de control

Especificación

- Hasta 4 unidades base en un sistema.
- Tensión de funcionamiento: 230V.
- La tecnología de autoequilibrado optimiza el consumo de energía y el grado de confort.
- Control eléctrico.
- Cada unidad base soporta hasta 6 termostatos de habitación y 8 actuadores (24V).
- Transmisiones de bomba y caldera.
- Válvula y ejercicio de bombeo.
- Control de humedad relativa.
- Diferentes opciones de cableado (en cadena/estrella).
- Instalación con cable Bus de 4 hilos.
- Protocolo de comunicación: Bus serie RS485.
- Máx. entrada de potencia por actuador: 24VAC / 0.2A (pico de 0.4A).

Smatrix Base Pulse:

- Acceso local (Wi-Fi) o acceso remoto (se requiere conexión a Internet) a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Punto temporal de acceso Wi-Fi para acceso directo (si no se dispone de Wi-Fi local) (con R-208).
- Integración en entornos Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (con R-208).
- Control multi-hogar (con R-208).
- Acceso de terceros para soporte remoto (se requiere permiso del usuario) (con R-208).
- Análisis de tendencias de la historia a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Programación (con R-208).
- Configuraciones de confort (con R-208).
- Análisis de suministro (con R-208).

Aplicación


- Control de temperatura ambiente por cable para calefacción y refrigeración radiante.
- Rango de punto de ajuste: +5°C ... +35 °C.

Certificación

- CE

GF Uponor Smatrix Base kit de control

1093019

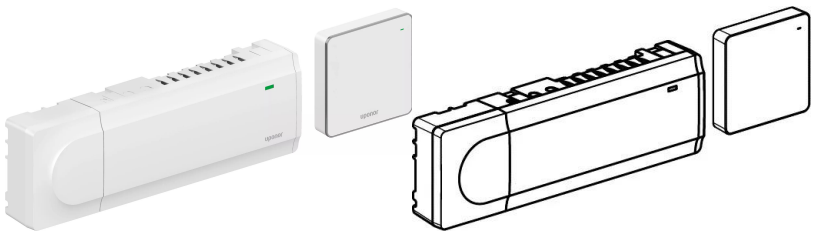

Product code

Item no EAN	6414905228034
Item no GF	35001093019
Item no GTIN	06414905228034
Item no LVI	2024562
Item no RSK	2988175
Item no VVS	466253340

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	50
Longitud de la unidad del artículo	450
Peso unitario del artículo	1,5650
Ancho de la unidad del artículo	110
Item_UOM	Set

Measurements

LONGITUD_L	450
Z Medida h	50
Medición Z w	110

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905441518
Embalaje GTIN PL2	06414905443277
Embalaje GTIN PL4	06414905287208
Altura del embalaje PL1	80
Altura del embalaje PL2	300
Altura del embalaje PL4	1044
Longitud del embalaje PL1	370
Longitud del embalaje PL2	400

Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	3
Cantidad de embalaje PL4	72
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,007104
Volumen de embalaje PL2	0,048
Volumen de embalaje PL4	1,00224
Peso del embalaje PL1	2,0750
Peso del embalaje PL2	6,9200
Peso del embalaje PL4	191,08
Ancho de embalaje PL1	240
Ancho de embalaje PL2	400
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+