Ficha técnica del producto




GF Uponor Smatrix Wave unidad base

1093021

- Unidad base esclava.
- Compatible con Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 6X.
- Protección: Clase II IP20.
- Color: blanco.

- Contenido:
- Uponor Smatrix Wave Pulse unidad base X-265 6X.
- Uponor SPI Smatrix Wave antena Pulse A-265.
- Guía rápida e instrucciones de seguridad.
- Material de montaje.

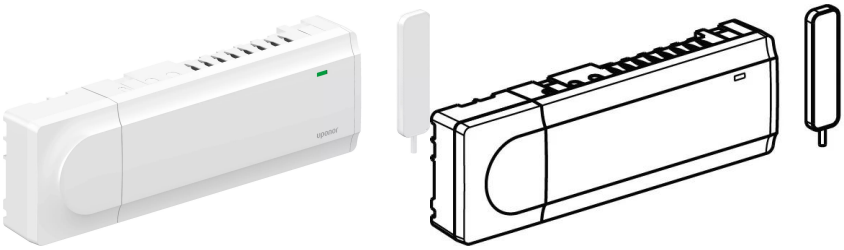

Más información GF Uponor Smatrix Wave unidad base

Especificación

- Hasta 4 controladores en un sistema.
- Tensión de funcionamiento: 230V
- Con tecnología de autoequilibrado, que optimiza el uso de la energía y el confort.
- Control eléctrico.
- Soporta hasta 6 termostatos de habitación y 8 actuadores (24V) por controlador.
- Relé de bomba y caldera.
- Control de humedad relativa.
- Combina el control de la calefacción/refrigeración por suelo radiante y la refrigeración del techo.
- Máx. entrada de potencia por actuador: 24V / 0.2 A (pico de 0.4 A).
- Relé de bomba de calor integrado (sólo X-165).
- Clonación de datos, registro, copia de seguridad y actualizaciones a través de una tarjeta MicroSD (sólo X-165).

Smatrix Wave Pulse:

- Acceso local (Wi-Fi) o remoto (se requiere conexión a Internet) a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Punto de acceso Wi-Fi temporal para acceso directo (si no se dispone de Wi-Fi local, con R-208).
- Integración con sistemas Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, con R-208).
- Control multi-hogar (con R-208).
- Acceso de terceros para soporte remoto (se requiere permiso del usuario, con R-208).
- Análisis de uso a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Programación Timer (con R-208).
- Configuraciones de confort (con R-208).
- Posibilidad de integrar otros sistemas de climatización (con R-208).

Aplicación

Desde la aplicación Smatrix Pulse:


- Muestra información y configuraciones del controlador.
- Limitaciones de temperatura máx/mín.
- Ajustes del modo "fuera de casa".
- Cambio automático de verano/invierno.
- Función de bypass en habitación.
- Sistema de diagnóstico.
- Visualización de tendencias (punto de ajuste vs. temperatura ambiente, etc.).
- Acceso de configuración.
- Registro de datos para la optimización de la energía o el mantenimiento del sistema.

Certificación

- CE

GF Uponor Smatrix Wave unidad base

1093021

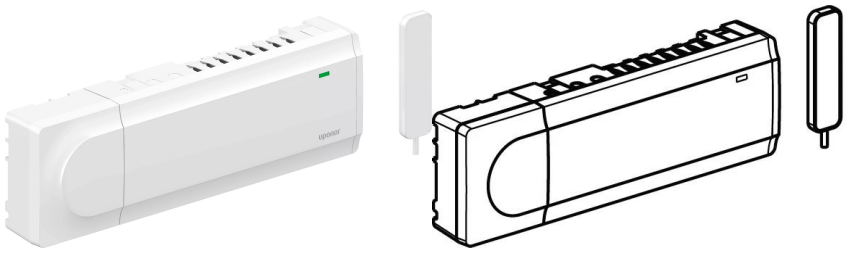

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	6414905228058
Item no GF	35001093021
Item no GTIN	06414905228058
Item no LVI	2024568
Item no NRF	8361139
Item no RSK	2988495
Item no VVS	466251310

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	50
Longitud de la unidad del artículo	370
Peso unitario del artículo	1,5620
Ancho de la unidad del artículo	110
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	370
Z Medida h	50
Medición Z w	110

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905441532
Embalaje GTIN PL2	06414905443291
Embalaje GTIN PL4	06414905503902
Altura del embalaje PL1	80
Altura del embalaje PL2	300

Altura del embalaje PL4	1044
Longitud del embalaje PL1	370
Longitud del embalaje PL2	400
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	4
Cantidad de embalaje PL4	96
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,004588
Volumen de embalaje PL2	0,036
Volumen de embalaje PL4	1,00224
Peso del embalaje PL1	1,8700
Peso del embalaje PL2	8,1600
Peso del embalaje PL4	220,8400
Ancho de embalaje PL1	155
Ancho de embalaje PL2	300
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+