


Uponor Smatrix Wave kit de control Pulse X-265+R-208 6X

1093024

- Unidad base maestra.
- Set básico de instalación vía radio.
- Extensible según necesidades.
- Compatible con Uponor Smatrix Wave Pulse unidad base X-265 6X.
- Protección: Clase II IP20.
- Color: blanco.

- Contenido:
- 1x Uponor Smatrix Pulse con R-208.
- 1x Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 6X
- Instrucciones iniciales e instrucciones de seguridad.
- Material de montaje.

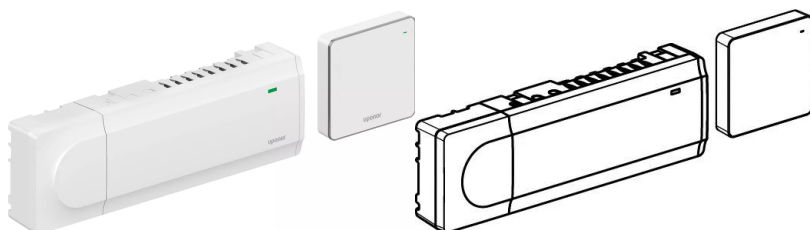

Más información Uponor Smatrix Wave kit de control Pulse X-265+R-208 6X

Especificación

- Hasta 4 controladores en un sistema.
- Tensión de funcionamiento: 230V
- Con tecnología de autoequilibrado, que optimiza el uso de la energía y el confort.
- Control eléctrico.
- Soporta hasta 6 termostatos de habitación y 8 actuadores (24V) por controlador.
- Relé de bomba y caldera.
- Control de humedad relativa.
- Combina el control de la calefacción/refrigeración por suelo radiante y la refrigeración del techo.
- Máx. entrada de potencia por actuador: 24V / 0.2 A (pico de 0.4 A).
- Relé de bomba de calor integrado (sólo X-165).
- Clonación de datos, registro, copia de seguridad y actualizaciones a través de una tarjeta MicroSD (sólo X-165).

Smatrix Wave Pulse:

- Acceso local (Wi-Fi) o remoto (se requiere conexión a Internet) a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Punto de acceso Wi-Fi temporal para acceso directo (si no se dispone de Wi-Fi local, con R-208).
- Integración con sistemas Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, con R-208).
- Control multi-hogar (con R-208).
- Acceso de terceros para soporte remoto (se requiere permiso del usuario, con R-208).
- Análisis de uso a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Programación Timer (con R-208).
- Configuraciones de confort (con R-208).
- Posibilidad de integrar otros sistemas de climatización (con R-208).

Aplicación

Desde la aplicación Smatrix Pulse:


- Muestra información y configuraciones del controlador.
- Limitaciones de temperatura máx/mín.
- Ajustes del modo "fuera de casa".
- Cambio automático de verano/invierno.
- Función de bypass en habitación.
- Sistema de diagnóstico.
- Visualización de tendencias (punto de ajuste vs. temperatura ambiente, etc.).
- Acceso de configuración.
- Registro de datos para la optimización de la energía o el mantenimiento del sistema.

Certificación

- CE

Uponor Smatrix Wave kit de control Pulse X-265+R-208 6X

1093024

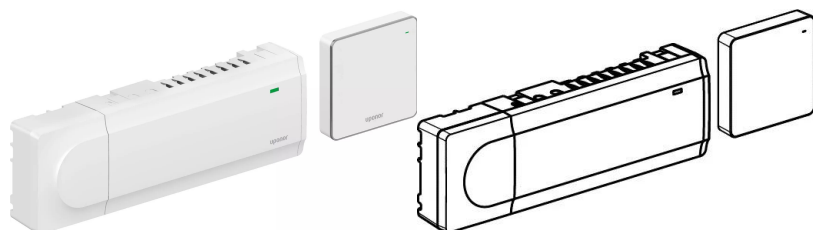

Product code

Item no EAN	6414905228089
Item no GF	35001093024
Item no GTIN	06414905228089
Item no LVI	2024567
Item no RSK	2988494
Item no VVS	466251340

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	50
Longitud de la unidad del artículo	450
Peso unitario del artículo	1,5900
Ancho de la unidad del artículo	110
Item_UOM	Set

Measurements

LONGITUD_L	450
Z Medida h	50
Medición Z w	110

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905441563
Embalaje GTIN PL2	06414905443321
Embalaje GTIN PL4	06414905287215
Altura del embalaje PL1	80
Altura del embalaje PL2	300
Altura del embalaje PL4	1044
Longitud del embalaje PL1	370
Longitud del embalaje PL2	400
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1

Cantidad de embalaje PL2	3
Cantidad de embalaje PL4	72
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,007104
Volumen de embalaje PL2	0,048
Volumen de embalaje PL4	1,00224
Peso del embalaje PL1	2,0500
Peso del embalaje PL2	6,8600
Peso del embalaje PL4	107,3200
Ancho de embalaje PL1	240
Ancho de embalaje PL2	400
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com