Ficha técnica del producto





GF Uponor Combi Port M-Pro Intercambiador de calor 19 CB BP DI ZV


1093773

- Versión RC para agua caliente sanitaria y calefacción directa con conexión a radiadores (sin circuito de mezcla).
- Códigos de dimensionamiento:
- 15,19 – indicación de capacidad de agua caliente sanitaria (l/min).
- CB – intercambiador de calor de acero inoxidable soldado con cobre para la preparación de agua caliente sanitaria.
- St – Intercambiador de calor de acero inoxidable soldado sin metales no ferrosos para la preparación de agua caliente sanitaria.
- BP – función de precalentamiento de las líneas de suministro.
- DI: controlador de presión diferencial primario en la entrada de la unidad de interfaz de calor.
- DT – controlador de presión diferencial en el circuito de calefacción de la unidad de interfaz de calor para la preparación de agua caliente sanitaria.
- TL – limitador termostático de temperatura para agua caliente sanitaria con sensor sumergible.
- RL – limitador de temperatura de retorno para el circuito de calefacción de una vivienda.
- ZM – módulo de circulación para agua caliente sanitaria con válvula de seguridad, bomba de circulación y regulador de presión diferencial.
- ZV – válvula de zona en la línea de retorno del circuito de calefacción residencial sin actuador.









Más información GF Uponor Combi Port M-Pro Intercambiador de calor

Especificación

- Puerto completamente ensamblado y probado en presión.
- Los límites técnicos de uso en agua para calefacción y fontanería se muestran en las fichas técnicas.
- Abrazaderas para tubos de plástico para protección acústica y desacoplamiento térmico.
- Válvula PM certificada por DVGW con tecnología patentada de triple sellado.
- Aislamiento térmico en las tuberías de suministro.
- Válvula de derivación termostática.
- Salida de agua fría.
- Espaciador para contador de calor 110 mm x3/4".
- Espaciador para contador de agua 110 mm x3/4".
- Válvula de ventilación y drenaje.
- Colador para agua fría 0,5 mm.
- Filtro para línea de alimentación de calefacción primaria de 0,5 mm.
- Posibilidad de conexión (marcada) de una terminal de tierra eléctrica.
- Máx. Presión de funcionamiento calefacción: PN10.
- Máx. Presión de funcionamiento sanitaria: PN10.
- Máx. Temperatura de funcionamiento: 85 °C.
- Máx. Presión diferencial calefacción primaria: 2,5 bar.
- Mín. Presión sanitaria: 2,0 bar.
- Material racor sanitario: CW617N.
- Calefacción de material de montaje: CW617N, CW614N.
- Material del tubo: acero inoxidable 1.4401.
- Medidas: An/Al/Pr 556 x 620 x 110 mm.

Aplicación


- Generación descentralizada de agua caliente sanitaria instantánea.
- Sistemas de calefacción por suelo radiante.
- Sistemas de calefacción por radiadores.

Certificación

- Homologación DVGW.

GF Uponor Combi Port M-Pro Intercambiador de calor 19 CB BP DI ZV

1093773

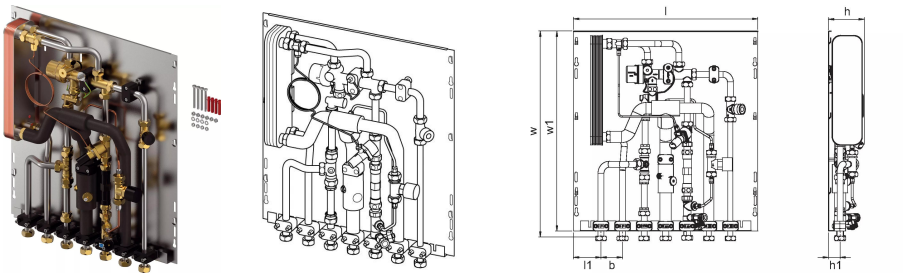

Product code

Item no EAN	6414905230907
Item no GTIN	06414905230907

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	110
Longitud de la unidad del artículo	600
Peso unitario del artículo	21,43
Ancho de la unidad del artículo	555
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	556
Longitud (l1)	83
Medición Zb	65
Z Medida h	108
Z Medida h1	65
Medición Z w	618
Medición Z w1	600

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905292189
Embalaje GTIN PL4	06414905292769
Altura del embalaje PL1	150
Altura del embalaje PL4	900
Longitud del embalaje PL1	660
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	16

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,058905
Volumen de embalaje PL4	0,864
Peso del embalaje PL1	22,93
Peso del embalaje PL4	391,88
Ancho de embalaje PL1	595
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+