


## Uponor Combi Port M-Pro Caja y colector IW 1200x750X110mm 4HM+9BV

**1093815**

- Caja montada en la pared que incluye pies, colector de calefacción y riel con válvulas de bola DN20 preinstaladas
- Códigos de dimensionamiento:
- \_HMV – juego de colectores Vario-S para calefacción con \_ (4,6,8,10) circuitos de calefacción
- \_BV: conjunto de \_ (7,9) válvulas de bola preinstaladas en el riel de montaje dentro de la caja para conexiones de interfaz de calor

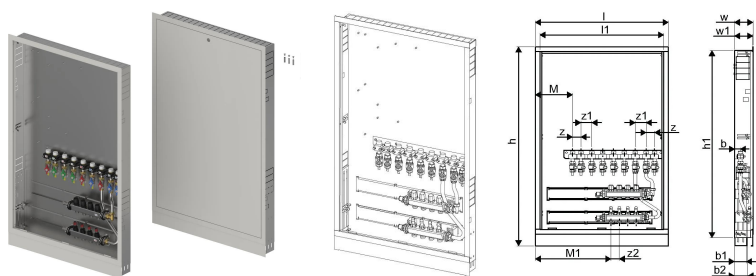

### Más información Uponor Combi Port M-Pro Caja y colector IW

#### Especificación

- Puerto completamente ensamblado y probado en presión.
- Los límites técnicos de uso en agua para calefacción y fontanería se muestran en las fichas técnicas.
- Abrazaderas para tubos de plástico para protección acústica y desacoplamiento térmico.
- Válvula PM certificada por DVGW con tecnología patentada de triple sellado.
- Aislamiento térmico en las tuberías de suministro.
- Válvula de derivación termostática.
- Salida de agua fría.
- Espaciador para contador de calor 110 mm x3/4".
- Espaciador para contador de agua 110 mm x3/4".
- Válvula de ventilación y drenaje.
- Colador para agua fría 0,5 mm.
- Filtro para línea de alimentación de calefacción primaria de 0,5 mm.
- Posibilidad de conexión (marcada) de una terminal de tierra eléctrica.
- Máx. Presión de funcionamiento calefacción: PN10.
- Máx. Presión de funcionamiento sanitaria: PN10.
- Máx. Temperatura de funcionamiento: 85 °C.
- Máx. Presión diferencial calefacción primaria: 2,5 bar.
- Mín. Presión sanitaria: 2,0 bar.
- Material racor sanitario: CW617N.
- Calefacción de material de montaje: CW617N, CW614N.
- Material del tubo: acero inoxidable 1.4401.
- Medidas: An/Al/Pr 556 x 620 x 110 mm.

#### Aplicación


- Generación descentralizada de agua caliente sanitaria instantánea.
- Sistemas de calefacción por suelo radiante.
- Sistemas de calefacción por radiadores.

#### Certificación

- Homologación DVGW.

## Uponor Combi Port M-Pro Caja y colector IW 1200x750X110mm 4HM+9BV

1093815

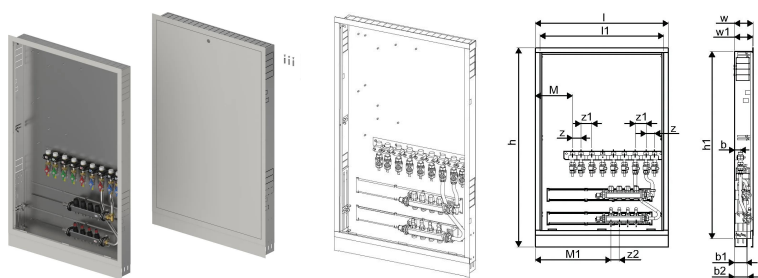

### Product code

Item no EAN 6414905231454

Item no GTIN 06414905231454

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 110

Longitud de la unidad del artículo 1200

Peso unitario del artículo 20

Ancho de la unidad del artículo 750

Item\_UOM pce

### Measurements

LONGITUD\_L 795

Longitud (l1) 750

Medición Zb 1190

Medición Z b1 23

Z Medida h 110

Z Medida h1 135

Medición Z w 1440

Medición Z w1 1190

### Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414905292479

Embalaje GTIN PL4 06414905293070

Altura del embalaje PL1 290

Altura del embalaje PL4 1400

Longitud del embalaje PL1 1220

Longitud del embalaje PL4 1200

Cantidad de embalaje PL1 1

Cantidad de embalaje PL4 8

Tipo de embalaje PL1 Base\_Box

Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,281271
Volumen de embalaje PL4	1,344
Peso del embalaje PL1	32
Peso del embalaje PL4	280
Ancho de embalaje PL1	795
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)