Ficha técnica del producto



GF Uponor Combi Port M-Pro Caja y colector 1200x750X110mm 8HM+9BV


1093817

- Caja montada en la pared que incluye pies, colector de calefacción y riel con válvulas de bola DN20 preinstaladas

- Códigos de dimensionamiento:

-- _HMV – juego de colectores Vario-S para calefacción con _ (4,6,8,10) circuitos de calefacción

-- _BV: conjunto de _ (7,9) válvulas de bola preinstaladas en el riel de montaje dentro de la caja para conexiones de interfaz de calor

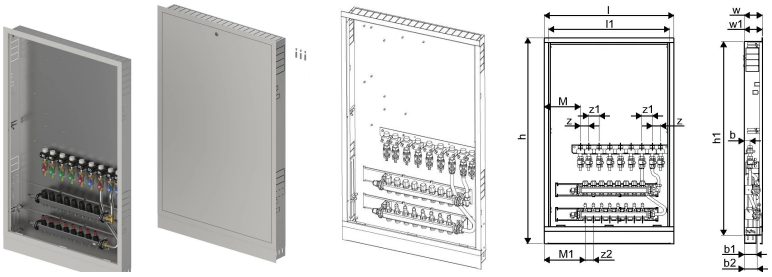

Más información GF Uponor Combi Port M-Pro Caja y colector

Especificación

- Puerto completamente ensamblado y probado en presión.
- Los límites técnicos de uso en agua para calefacción y fontanería se muestran en las fichas técnicas.
- Abrazaderas para tubos de plástico para protección acústica y desacoplamiento térmico.
- Válvula PM certificada por DVGW con tecnología patentada de triple sellado.
- Aislamiento térmico en las tuberías de suministro.
- Válvula de derivación termostática.
- Salida de agua fría.
- Espaciador para contador de calor 110 mm x3/4".
- Espaciador para contador de agua 110 mm x3/4".
- Válvula de ventilación y drenaje.
- Colador para agua fría 0,5 mm.
- Filtro para línea de alimentación de calefacción primaria de 0,5 mm.
- Posibilidad de conexión (marcada) de una terminal de tierra eléctrica.
- Máx. Presión de funcionamiento calefacción: PN10.
- Máx. Presión de funcionamiento sanitaria: PN10.
- Máx. Temperatura de funcionamiento: 85 °C.
- Máx. Presión diferencial calefacción primaria: 2,5 bar.
- Mín. Presión sanitaria: 2,0 bar.
- Material racor sanitario: CW617N.
- Calefacción de material de montaje: CW617N, CW614N.
- Material del tubo: acero inoxidable 1.4401.
- Medidas: An/Al/Pr 556 x 620 x 110 mm.

Aplicación


- Generación descentralizada de agua caliente sanitaria instantánea.
- Sistemas de calefacción por suelo radiante.
- Sistemas de calefacción por radiadores.

Certificación

- Homologación DVGW.

GF Uponor Combi Port M-Pro Caja y colector 1200x750X110mm 8HM+9BV

1093817

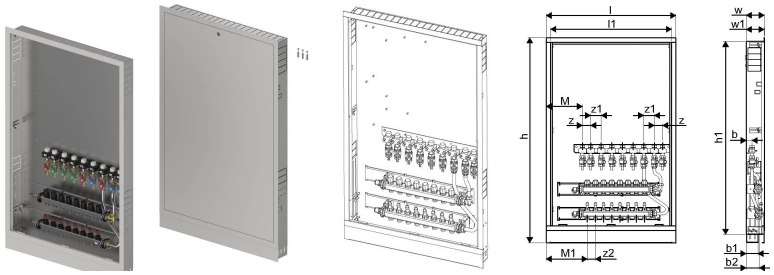

Product code

Item no EAN	6414905231478
Item no GTIN	06414905231478

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	110
Longitud de la unidad del artículo	1200
Peso unitario del artículo	20
Ancho de la unidad del artículo	750
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	795
Longitud (l1)	750
Medición Zb	1190
Medición Z b1	23
Z Medida h	110
Z Medida h1	135
Medición Z w	1440
Medición Z w1	1190

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905292493
Embalaje GTIN PL4	06414905293094
Altura del embalaje PL1	125
Altura del embalaje PL4	1140
Longitud del embalaje PL1	1320
Longitud del embalaje PL4	1320

Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	8
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,1419
Volumen de embalaje PL4	1,294128
Peso del embalaje PL1	32,75
Peso del embalaje PL4	287
Ancho de embalaje PL1	860
Ancho de embalaje PL4	860

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+