


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 63x5,8/140

1095716

- Calefacción/refrigeración.
- 1 tubo de servicio PEX-a con barrera antidifusión de oxígeno.
- Presión y temperatura máx: 6 bar / 95 °C.
- 1ª capa aislamiento con espuma PEX.
- 2ª capa de aislamiento con VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcasa PEAD corrugado.

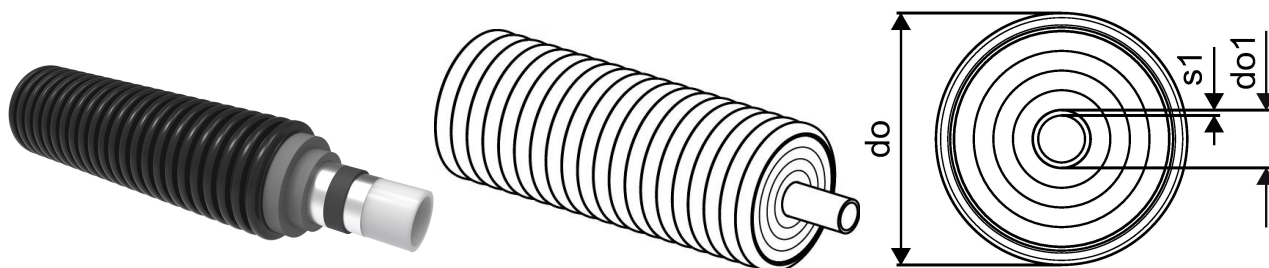

### Más información Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single

#### Especificación

- Tuberías preaisladas fabricadas conforme a la norma EN 15632.
- Tubería base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas y certificadas conforme a la norma UNE EN ISO 15875, PN6 (SDR11) o PN10 (SDR 7,4). Con barrera antidifusión de oxígeno según norma EN 15632.
- Doble capa de aislamiento: primera capa aislamiento con espuma PEX y segunda capa de aislamiento con VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

#### Aplicación


- Conducción de calefacción y refrigeración a distancia.
- Temperatura nominal: 80 °C conforme norma EN 15632
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

#### Certificación

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- Kiwa EN 15632.
- DIN Certco VDI 2055.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 63x5,8/140

1095716

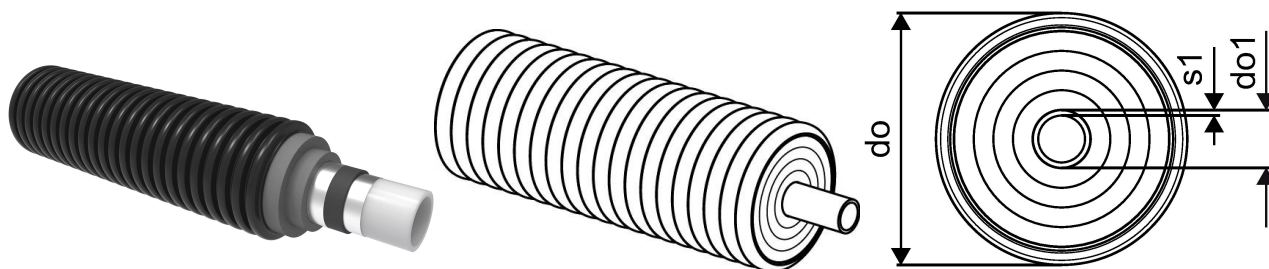

### Measurements

Radio de curvatura M	0,5
Diámetro exterior_do	140
Diámetro exterior_do1	63
Grosor de la pared_s1	5,8

### Status

Item Available Till date	2027-06-30T00:00:00.000+0200
MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

### Product code

Item no EAN	6414905479153
Item no GF	35001095716
Item no GTIN	06414905479153
Item no LVI	3010237
Item no NRF	8360952
Item no RSK	2266362
Item no VVS	087808263
Reemplazo de artículo 1	1160603

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	140
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	2,35
Ancho de la unidad del artículo	140
Item_UOM	m

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905479696
Altura del embalaje PL1	2200
Longitud del embalaje PL1	2200
Cantidad de embalaje PL1	200

Tipo de embalaje PL1	Coil
Volumen de embalaje PL1	7,26
Peso del embalaje PL1	470
Ancho de embalaje PL1	1500

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E  
servicioalcliente.es.bfs@georgfi