


Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 90X8,2/175 - Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

1095718

- Calefacción/refrigeración.
- 1 tubo de servicio PEX-a con barrera antidifusión de oxígeno.
- Presión y temperatura máx: 6 bar / 95 °C.
- 1ª capa aislamiento con espuma PEX.
- 2ª capa de aislamiento con VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcasa PEAD corrugado.

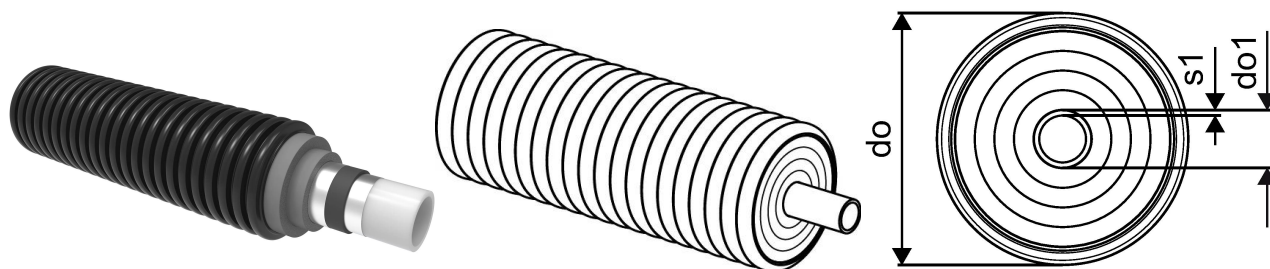

About Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

Application


- Conducción de calefacción y refrigeración a distancia.
- Temperatura nominal: 80 °C conforme norma EN 15632
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

Certification

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- Kiwa EN 15632.
- DIN Certco VDI 2055.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 90X8,2/175 - Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

1095718

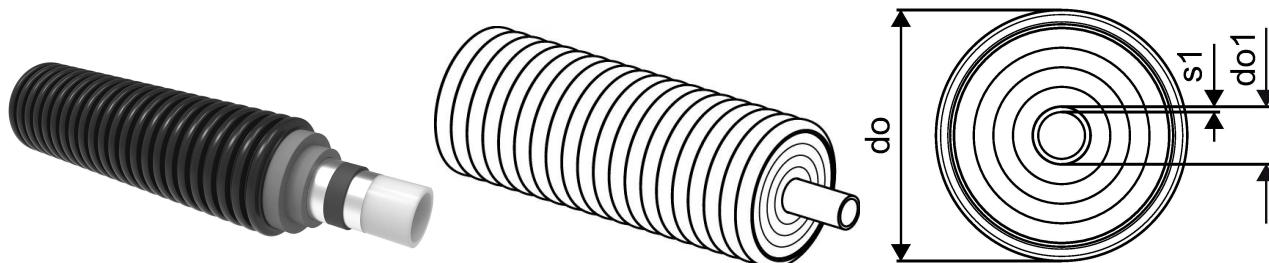

Información técnica

Cantidad 1	150
Unidad de Medida	m
Bending radius	0,7 m
Diámetro exterior_do	175 mm
Diámetro exterior_do1	90 mm
Espesor de pared s1	8,2 mm

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com