


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 125x11,4/200

**1095720**

- Calefacción/refrigeración.
- 1 tubo de servicio PEX-a con barrera antidifusión de oxígeno.
- Presión y temperatura máx: 6 bar / 95 °C.
- 1<sup>a</sup> capa aislamiento con espuma PEX.
- 2<sup>a</sup> capa de aislamiento con VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcasa PEAD corrugado.

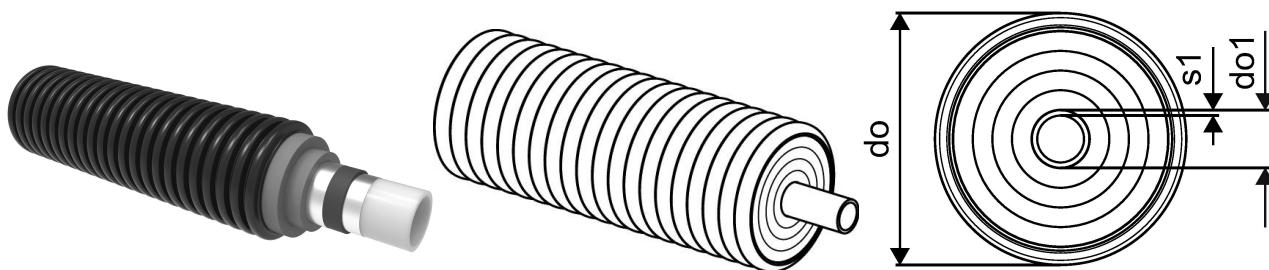

### Más información Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

#### Especificación

- Tuberías preaisladas fabricadas conforme a la norma EN 15632.
- Tubería base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas y certificadas conforme a la norma UNE EN ISO 15875, PN6 (SDR11) o PN10 (SDR 7,4). Con barrera antidifusión de oxígeno según norma EN 15632.
- Doble capa de aislamiento: primera capa aislamiento con espuma PEX y segunda capa de aislamiento con VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

#### Aplicación



- Conducción de calefacción y refrigeración a distancia.
- Temperatura nominal: 80 °C conforme norma EN 15632
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

#### Certificación

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- Kiwa EN 15632.
- DIN Certco VDI 2055.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 125x11,4/200

1095720

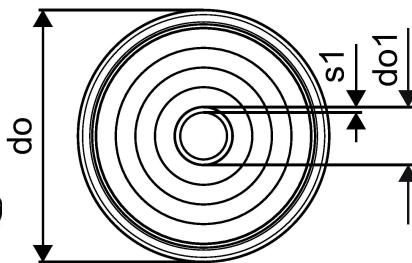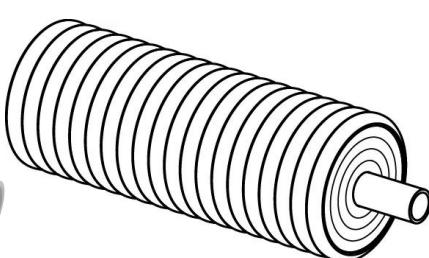

### Measurements

Radio de curvatura M	1,4
Diámetro exterior_do	200
Diámetro exterior_do1	125
Grosor de la pared_s1	11,4

### Product code

Item no EAN	6414905479191
Item no GF	35001095720
Item no GTIN	06414905479191
Item no LVI	3010241
Item no NRF	8360956
Item no RSK	2266366
Item no VVS	087808325

### Dimensions

Altura de la unidad del artículo	200
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	6,65
Ancho de la unidad del artículo	200
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas
-----------------------------	--

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905554393
Altura del embalaje PL1	2400
Longitud del embalaje PL1	2400
Cantidad de embalaje PL1	120
Tipo de embalaje PL1	Coil
Volumen de embalaje PL1	9,216

Peso del embalaje PL1	798
Ancho de embalaje PL1	1600

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)