Uponor Ecoflex Supra 25x2,3/68

1095722

- Refriración/agua potable.
- 1 tubo de servicio PE100.
- Presión y temperatura máx: 16 bar / 20 ºC.
- Aislamiento espuma PEX.
- Carcasa PEAD corrugado.

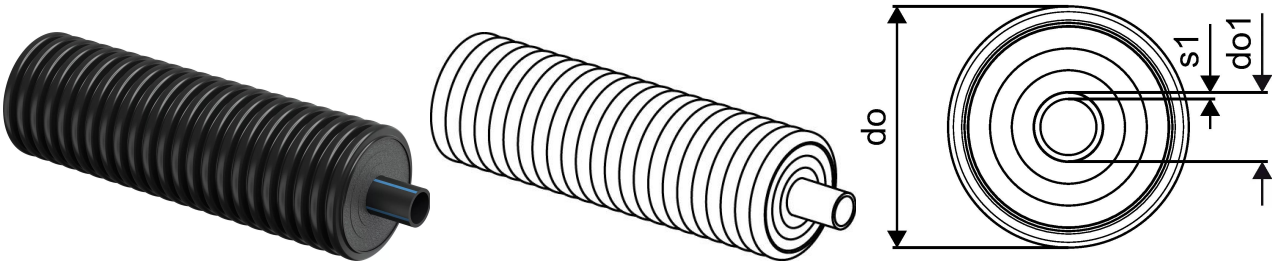

Más información Uponor Ecoflex Supra

Especificación

- Sistema de tuberías preaisladas.
- Tubería base: Polietileno PE100. PN16 / 20 ºC (SDR 11).
- Aislamiento: Espuma de celda cerrada de PEX, flexible y resistente al envejecimiento.
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

Aplicación

- Conducción de refrigeración o agua potable a distancia.
- Temperatura nominal: 20 ºC.
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

Certificación

- DVWG.
- WRAS.

Uponor Ecoflex Supra 25x2,3/68

1095722

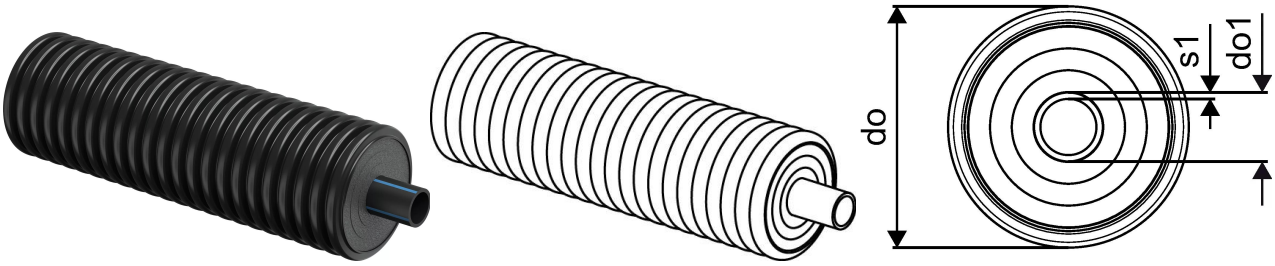

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com