


## Uponor Ecoflex Supra 50x4,6/140

**1095725**

- Refriración/agua potable.
- 1 tubo de servicio PE100.
- Presión y temperatura máx: 16 bar / 20 °C.
- Aislamiento espuma PEX.
- Carcasa PEAD corrugado.

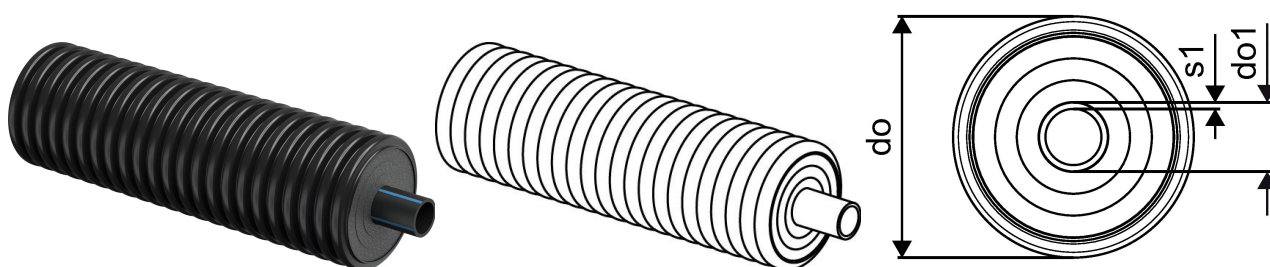

### About Uponor Ecoflex Supra

#### Specification

- Sistema de tuberías preaisladas.
- Tubería base: Polietileno PE100. PN16 / 20 °C (SDR 11).
- Aislamiento: Espuma de celda cerrada de PEX, flexible y resistente al envejecimiento.
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

#### Application


- Conducción de refrigeración o agua potable a distancia.
- Temperatura nominal: 20 °C.
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

#### Certification

- DVWG.
- WRAS.

## Uponor Ecoflex Supra 50x4,6/140

1095725

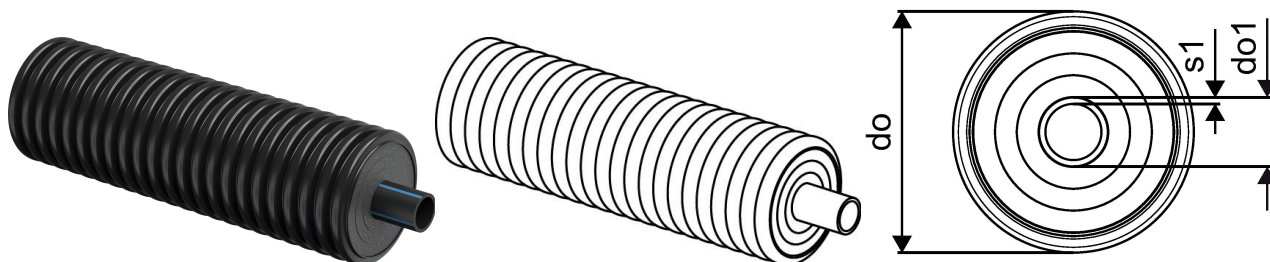

### Información técnica

Item no EAN	6414905485635
Item no GTIN	06414905485635
Item no NRF	8361426
Unidad de Medida	m
Radio de curvatura 2	0,6 m
Cantidad de envases 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905537914
Item Unit Height	140 mm
Item Unit Weight	1,67 kg
Item Unit Width	140 mm

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

#### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)