


Uponor Ecoflex Supra 63x5,8/140

1095726

- Refricación/agua potable.
- 1 tubo de servicio PE100.
- Presión y temperatura máx: 16 bar / 20 °C.
- Aislamiento espuma PEX.
- Carcasa PEAD corrugado.

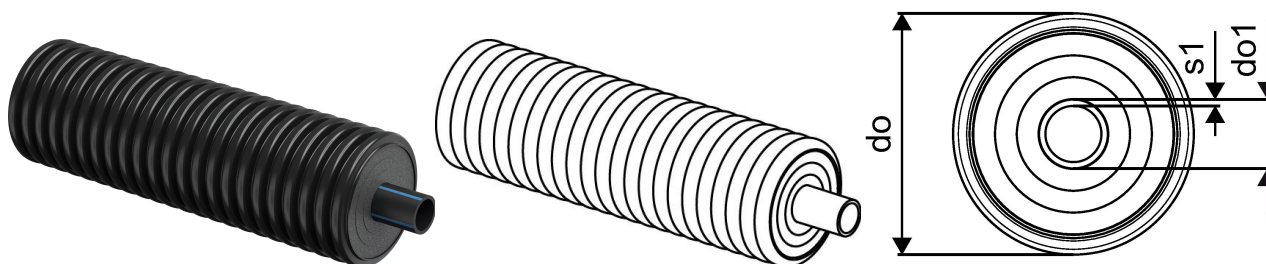

About Uponor Ecoflex Supra

Specification

- Sistema de tuberías preaisladas.
- Tubería base: Polietileno PE100. PN16 / 20 °C (SDR 11).
- Aislamiento: Espuma de celda cerrada de PEX, flexible y resistente al envejecimiento.
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

Application


- Conducción de refrigeración o agua potable a distancia.
- Temperatura nominal: 20 °C.
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

Certification

- DVWG.
- WRAS.

Uponor Ecoflex Supra 63x5,8/140

1095726

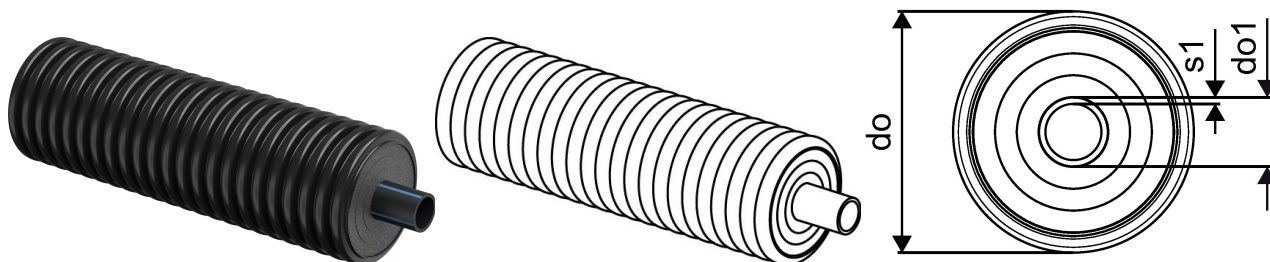

Información técnica

Item no EAN	6414905485642
Item no GTIN	06414905485642
Item no NRF	8361427
Unidad de Medida	m
Radio de curvatura 2	0,7 m
Cantidad de envases 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905537921
Item Unit Height	140 mm
Item Unit Weight	1,97 kg
Item Unit Width	140 mm

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com