


## Uponor Ecoflex Supra 75x6,8/175

**1095727**

- Refrigeración/agua potable.
- 1 tubo de servicio PE100.
- Presión y temperatura máx: 16 bar / 20 °C.
- Aislamiento espuma PEX.
- Carcasa PEAD corrugado.

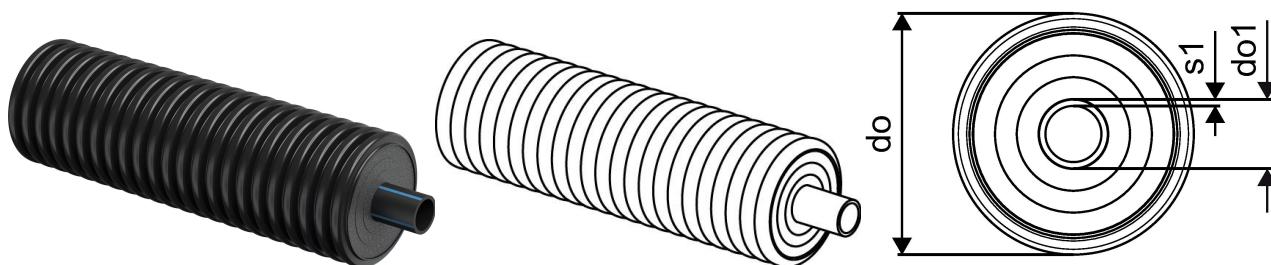

### Más información Uponor Ecoflex Supra

#### Especificación

- Sistema de tuberías preaisladas.
- Tubería base: Polietileno PE100. PN16 / 20 °C (SDR 11).
- Aislamiento: Espuma de celda cerrada de PEX, flexible y resistente al envejecimiento.
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

#### Aplicación



- Conducción de refrigeración o agua potable a distancia.
- Temperatura nominal: 20 °C.
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

#### Certificación

- DVWG.
- WRAS.

## Uponor Ecoflex Supra 75x6,8/175

1095727

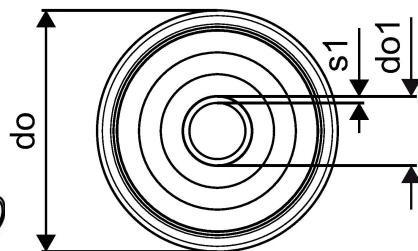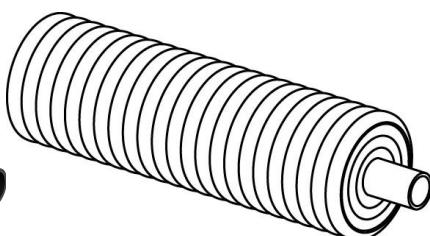

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com