
Ficha técnica del producto



GF Uponor Ecoflex tapón terminal 63+75+90/140

1095801

- Para 1 tubo de servicio.
- Protege al aislamiento contra la humedad.
- Estanco hasta 0,3 bar.
- Incluye EPDM tapón terminal, junta de estanqueidad y brida de acero inoxidable.

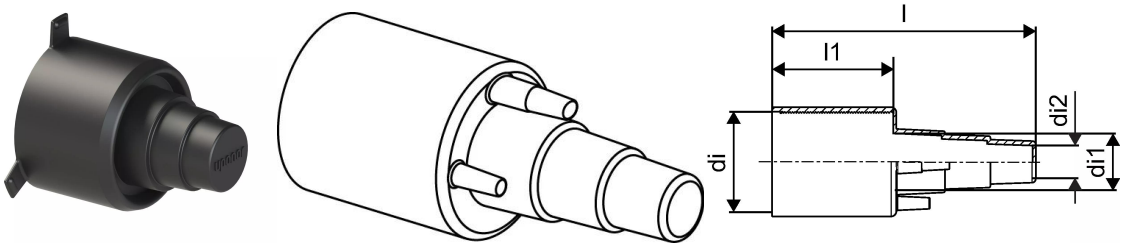

Más información GF Uponor Ecoflex tapón terminal

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

GF Uponor Ecoflex tapón terminal 63+75+90/140

1095801

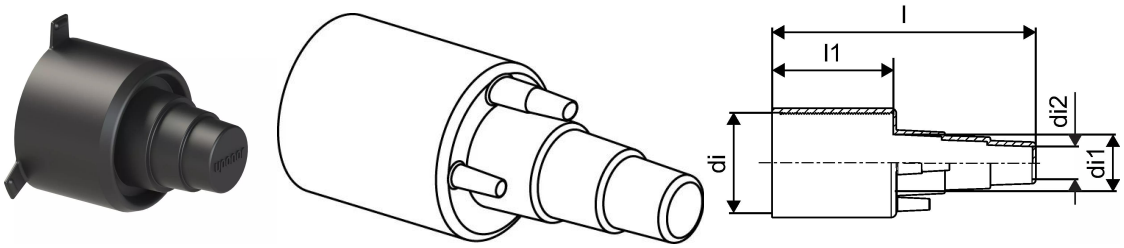

Measurements

Diámetro_interior_di	140
Diámetro_interior_di1	90
Diámetro_interior_di2	63
LONGITUD_L	184
Longitud (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905479559
Item no GF	35001095801
Item no GTIN	06414905479559
Item no LVI	3010800
Item no NRF	8360509
Item no RSK	2282758
Item no VVS	087856390

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	60
Longitud de la unidad del artículo	184
Peso unitario del artículo	0,42
Ancho de la unidad del artículo	140
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905479689
Altura del embalaje PL1	60
Longitud del embalaje PL1	184

Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,0015456
Peso del embalaje PL1	0,44
Ancho de embalaje PL1	140

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+