


Uponor RS unión cobre S-Press PLUS 20-RS2

1095818

- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2.

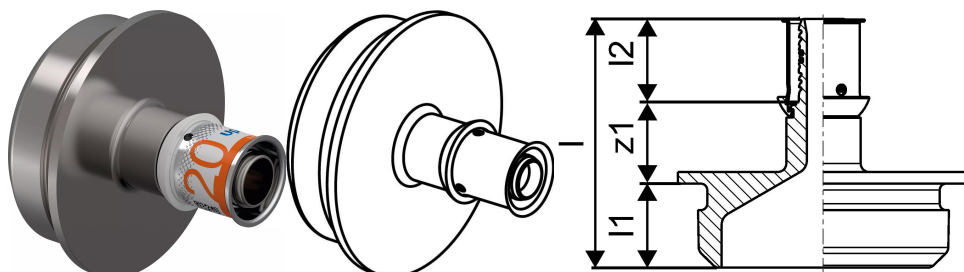

Más información Uponor RS unión cobre S-Press PLUS

Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR.

Uponor RS unión cobre S-Press PLUS 20-RS2

1095818

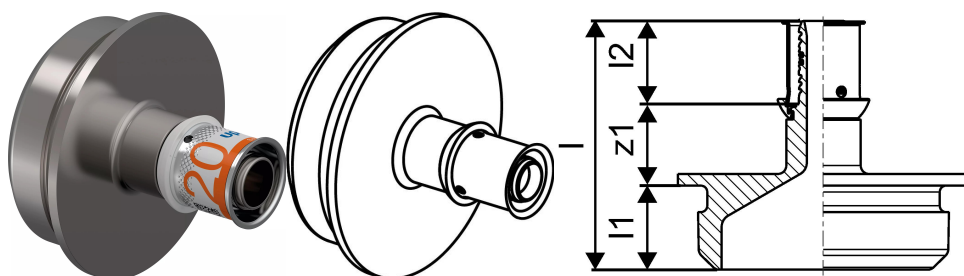

Product code

Item no EAN	6414905480111
Item no GF	35001095818
Item no GTIN	06414905480111
Item no LVI	1720835
Item no NRF	5071315
Item no RSK	1899573
Item no VVS	045450320

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	70
Longitud de la unidad del artículo	61
Peso unitario del artículo	0,3263
Ancho de la unidad del artículo	70
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	60,9
Longitud (l1)	20,1
Longitud (l2)	21,3
z1	19,5

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905481583
Embalaje GTIN PL4	06414905555574
Altura del embalaje PL1	80
Altura del embalaje PL4	600
Longitud del embalaje PL1	120
Longitud del embalaje PL4	800
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	378

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00096
Volumen de embalaje PL4	0,576
Peso del embalaje PL1	0,383
Peso del embalaje PL4	164,774
Ancho de embalaje PL1	100
Ancho de embalaje PL4	1200

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com