


## Uponor RS adaptador S-Press S-Press PLUS 25-RS2

**1095819**

- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2.

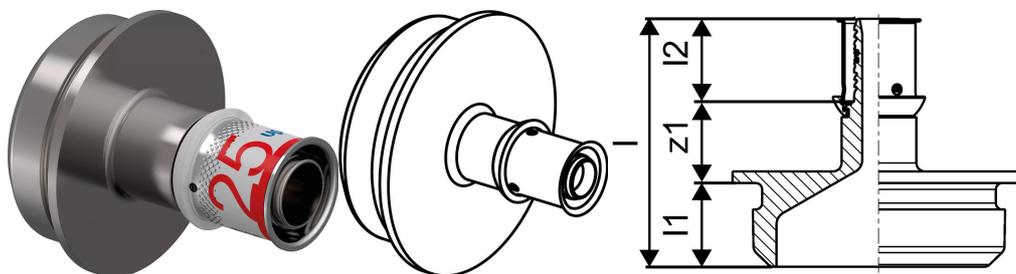

### About Uponor RS adaptador S-Press S-Press PLUS

#### Specification

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

#### Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- AENOR.

## Uponor RS adaptador S-Press S-Press PLUS 25-RS2

1095819

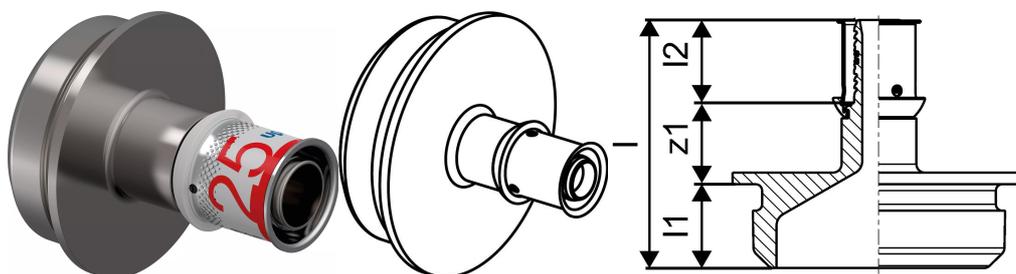

### Información técnica

Unidad de Medida	pce
Item no VVS	045450325
Item no LVI	1720818
Item no NRF	5071228
Longitud (l)	75 mm
Longitud (l1)	20 mm
Longitud (l2)	28 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	378

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

#### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)