Ficha técnica del producto




GF Uponor Central Port cubierta exterior

1099869

- La cubierta exterior del Aqua Port Central Maxi 75/100 tiene paneles aislantes con un espesor de 20 mm. La alta capacidad de aislamiento de los paneles garantiza bajas pérdidas de calor en la estación. Un revestimiento de chapa de acero, con recubrimiento de polvo blanco de 1,5 mm de espesor, proporciona estabilidad y protección a los paneles aislantes.

- El montaje y desmontaje sencillo del revestimiento, por ejemplo, para trabajos de mantenimiento, se logra gracias al sistema de tornillos.

- Un recorte en el panel de aislamiento superior evita el sobrecalentamiento térmico del regulador de ACS a altas temperaturas primarias.

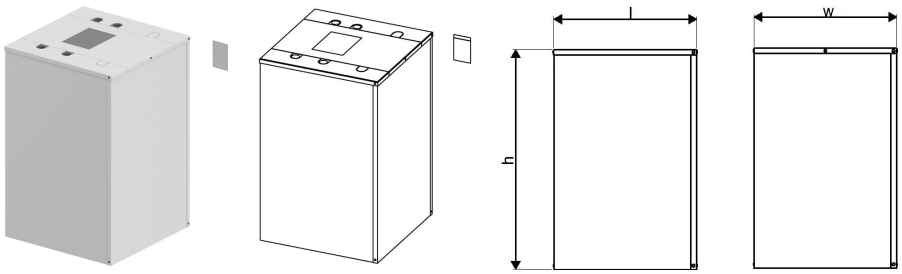

Más información GF Uponor Central Port cubierta exterior

Especificación


- DN25 a DN40.
- PN10.
- Puerto completamente ensamblado y probado en presión.
- Los límites técnicos de uso en calefacción y fontanería se indican en las fichas técnicas.
- Especificación detallada dada en el texto relacionado de cada grupo.

Aplicación

- Generación centralizada de agua caliente sanitaria instantánea (hasta 180 l/min).
- Sistemas de suministro de calefacción por suelo radiante y radiadores (hasta 15 m3/h).
- Sistemas de bomba de calor.
- Aplicaciones de modernización de calderas de gas para proyectos de renovación.
- Sistemas de 3 tuberías con 2 líneas de suministro de calefacción primaria separadas y 1 línea de retorno combinada.
- Sistemas de 4 tuberías con 2 líneas de suministro de calefacción primaria separadas y 2 líneas de retorno.

GF Uponor Central Port cubierta exterior

1099869

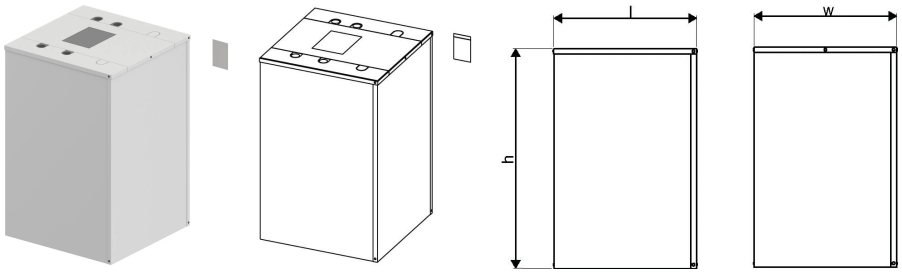

Status

Item Available From date	2024-11-01

Product code

Item no EAN	4026115334201
Item no GTIN	04026115334201

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	1160
Longitud de la unidad del artículo	559
Peso unitario del artículo	13
Ancho de la unidad del artículo	559
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900326223
Altura del embalaje PL1	1200
Longitud del embalaje PL1	600
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,432
Peso del embalaje PL1	13,5
Ancho de embalaje PL1	600

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+