


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x25x2,3/140

**1118580**

- Calefacción/refrigeración.
- 2 tubos de servicio PEX-a con barrera antidiifusión de oxígeno.
- Presión y temperatura máx: 6 bar / 95 °C.
- 1<sup>a</sup> capa aislamiento con espuma PEX.
- 2<sup>a</sup> capa de aislamiento con VIP "Vacuum Insulation Panel".
- Carcasa PEAD corrugado.
- Ida y retorno diferenciado.

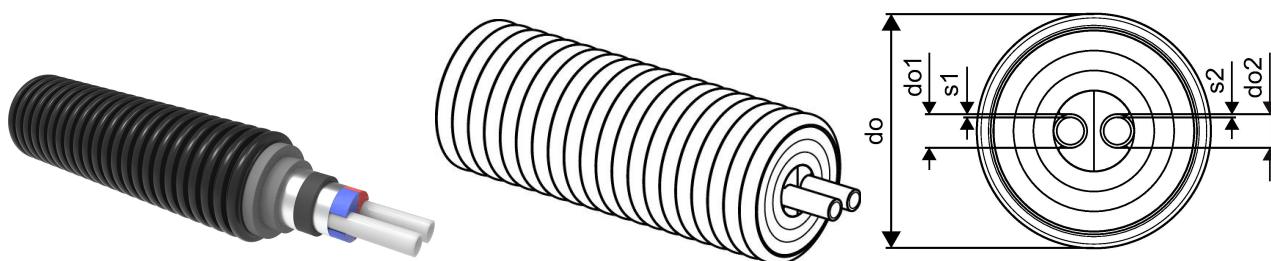

### Más información Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

#### Especificación

- Tuberías preaisladas fabricadas conforme a la norma EN 15632.
- Tubería base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas y certificadas conforme a la norma UNE EN ISO 15875, PN6 (SDR11) o PN10 (SDR 7,4). Con barrera antidiifusión de oxígeno según norma EN 15632.
- Doble capa de aislamiento: primera capa aislamiento con espuma PEX y segunda capa de aislamiento con VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

#### Aplicación


- Conducción de calefacción y refrigeración a distancia.
- Temperatura nominal: 80 °C conforme norma EN 15632
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

#### Certificación

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- Kiwa EN 15632.
- DIN Certco VDI 2055.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x25x2,3/140

1118580

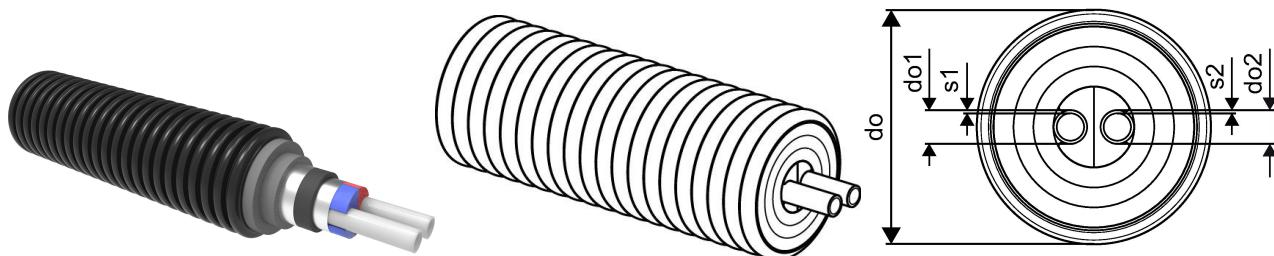

### Measurements

Radio de curvatura M	0,4
Diámetro exterior_do	140
Diámetro exterior_do1	25
Diámetro exterior_do2	25
Grosor de la pared_s1	2,3
Grosor de la pared_s2	2,3

### Product code

Item no EAN	6414905519095
Item no GF	35001118580
Item no GTIN	06414905519095
Item no LVI	3010242
Item no NRF	8360957
Item no RSK	2266367
Item no VVS	087808425

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	140
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	1,7
Ancho de la unidad del artículo	140
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas
-----------------------------	--

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905552924
Altura del embalaje PL1	2200
Longitud del embalaje PL1	2200
Cantidad de embalaje PL1	200

# Ficha técnica del producto

**uponor**

Tipo de embalaje PL1	Coil
Volumen de embalaje PL1	7,26
Peso del embalaje PL1	340
Ancho de embalaje PL1	1500

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com