


Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 75x10,3/140

1119050

- ACS.
- 1 tubos de servicio PEX-a.
- SDR 7,4.
- Presión y temperatura máx: 10 bar / 95 °C.
- 1ª capa aislamiento con espuma PEX.
- 2ª capa de aislamiento con VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcasa PEAD corrugado.

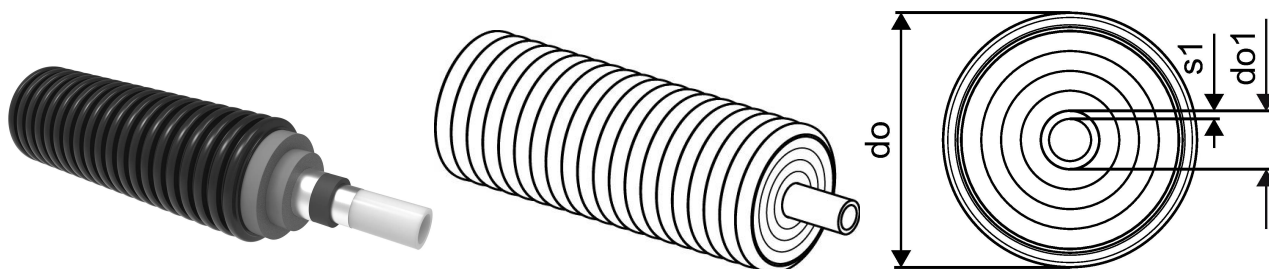

Más información Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

Especificación

- Tuberías preaisladas fabricadas conforme a la norma EN 15632.
- Tubería base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas y certificadas conforme a la norma UNE EN ISO 15875, PN10 (SDR 7,4).
- Doble capa de aislamiento: primera capa aislamiento con espuma PEX y segunda capa de aislamiento con VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

Aplicación


- Conducción de ACS y recirculación a distancia.
- Temperatura nominal ACS: 70 °C conforme norma UNE EN ISO 15875.
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

Certificación

- DVWG.
- Kiwa EN 15632.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 75x10,3/140

1119050

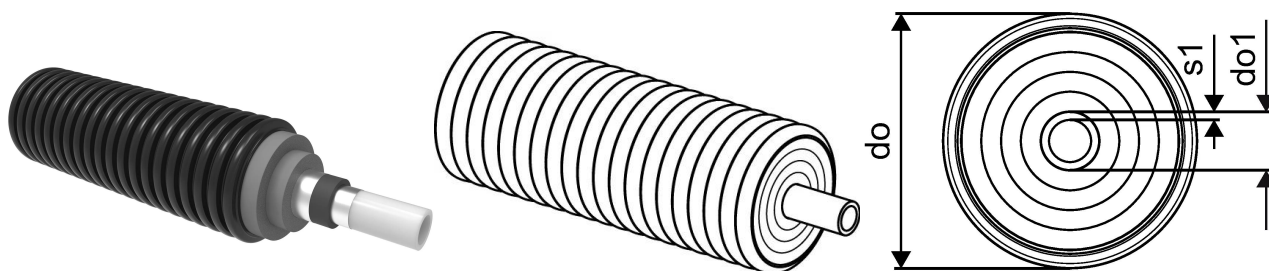

Measurements

| | |
|-----------------------|------|
| Radio de curvatura M | 0,9 |
| Diámetro exterior_do | 140 |
| Diámetro exterior_do1 | 75 |
| Grosor de la pared_s1 | 10,3 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905556328 |
| Item no GF | 35001119050 |
| Item no GTIN | 06414905556328 |
| Item no LVI | 3010296 |
| Item no NRF | 8360967 |
| Item no RSK | 2266376 |
| Item no VVS | 087364075 |

Dimensiones

| | |
|------------------------------------|------|
| Altura de la unidad del artículo | 140 |
| Longitud de la unidad del artículo | 1000 |
| Peso unitario del artículo | 3,33 |
| Ancho de la unidad del artículo | 140 |
| Item_UOM | m |

Status


| | |
|-----------------------------|--|
| MTO (longer delivery times) | Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas |
|-----------------------------|--|

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905636075 |
| Altura del embalaje PL1 | 2200 |
| Longitud del embalaje PL1 | 2200 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 100 |
| Tipo de embalaje PL1 | Coil |
| Volumen de embalaje PL1 | 7,26 |

| | |
|-----------------------|------|
| Peso del embalaje PL1 | 333 |
| Ancho de embalaje PL1 | 1500 |

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com