Uponor Fluvia Move grupo impulsión CPG-15-C-W

1119445

- Para instalaciones centralizadas.
- Bomba Wilo Para: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17.
- Potencia calorífica nominal: 15 kW.
- Conexión del primario Rp1" FT.
- Válvulas de bola con termómetro en secundario, conexión Rp 1" FT.
- Válvula mezcladora de 3 vías y centralita Smatrix Move.
- Conforme a normativa EUP.
- Orientativo: 150 m² y 100 W/m² con tubería 16 mm a paso 15 cm y longitud 100 m/circuito.

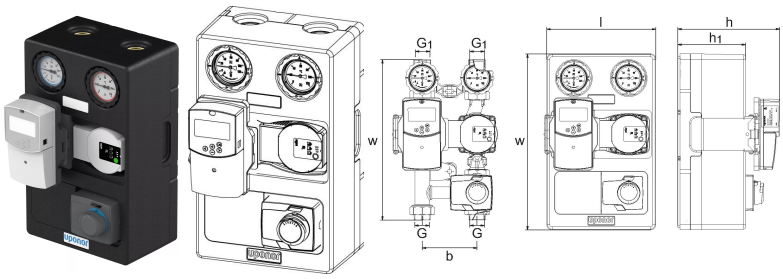

About Uponor Fluvia Move grupo impulsión CPG-15-C-W

Specification

- Grupo de bombas premontado con controlador de temperatura de impulsión Uponor Smatrix Move.
- Sensor de temperatura exterior (para instalación en obra).
- Sensor de temperatura del agua para temperatura de suministro.
- Válvula mezcladora de 3 vías.
- Motorización.
- Control de presión proporcional.
- Es posible actualizar a calefacción/refrigeración.

Application

- Para control de temperatura del agua de suministro compensado por el clima.
- Máx. Temperatura primaria: 90 °C.
- Máx. temperatura secundaria: 55 °C.

Uponor Fluvia Move grupo impulsión CPG-15-C-W

1119445

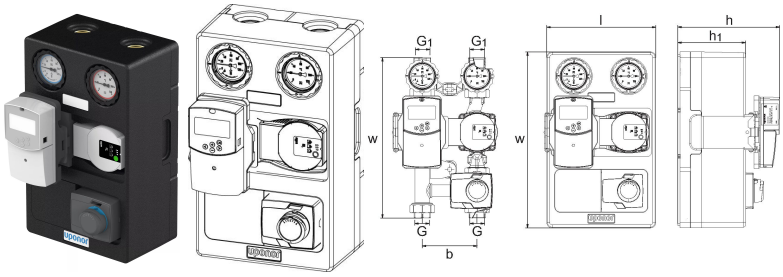

Información técnica

Unidad de Medida	pce
Item no VVS	466261150
Item no NRF	8362184
Longitud (l)	248 mm
Z-valor b	125 mm
Z-valor h	232 mm
Z-valor h1	154 mm
Z-valor w	365 mm
Z-valorw1	400 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	18

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com