Uponor Smatrix Base PRO unidad base X-148 Modbus RTU

1120013

- adecuado para sistemas Modbus RTU
- soporta hasta 6 termostatos de ambiente y 8 actuadores con opción de extender a 12 termostatos de ambiente y 14 actuadores (con 1071686)
- contiene puntos de datos para la integración de la bomba de calor
- máx. entrada de energía por actuador: 24 VCA / 0,2 A (pico de 0,4 A)
- clase de protección: Clase II IP20

Que consiste en:
- Controlador Uponor Smatrix Base PRO X-148 Modbus RTU
- guía rápida, instrucciones de seguridad
- Carril DIN (largo: 37cm)
- material de montaje

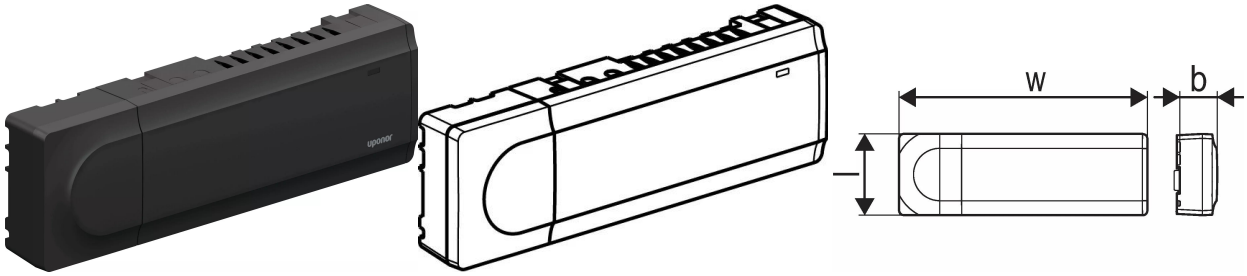

About Uponor Smatrix Base PRO unidad base X-148 Modbus RTU

Specification

- Hasta 16 unidades base en un sistema.
- Tensión de funcionamiento: 230V.
- La tecnología de autoequilibrado optimiza el consumo de energía y el grado de confort.
- Control eléctrico.
- Soporta hasta 6 termostatos de habitación y 8 actuadores (24V) por controlador.
- Relés de bomba y caldera.
- Control de humedad relativa.
- Diferentes opciones de cableado (en cadena/estrella).
- Instalación con cable Bus de 4 hilos.
- Protocolo de comunicación: Bus serie RS485.
- Máx. entrada de potencia por actuador: 24VAC / 0.2A (pico de 0.4A).
- Muestra información y configuraciones del controlador.
- Programa "setback" de temperatura para cada canal.
- Limitaciones de temperatura máx/mín.
- Ajustes modo vacaciones.
- Cambio automático verano/invierno.
- Función de bypass.
- Función chequeo de habitación.
- Diagnóstico de sistema.
- Configuración avanzada en modo refrigeración.
- Visualización de tendencias (Temp. demandad vs. Temp. ambiente, etc.).
- Acceso específico a configuración.
- Opcional: Posibilidad de conexión de pantalla de control centralizada I-147. Puede ampliarse la instalación con el módulo M-140. Soporte BMS a través de la interfaz KNX (con R-147).

Application

- Control de temperatura ambiente por cable para calefacción y refrigeración radiante.
- Rango de punto de ajuste: +5°C ... +35 °C.

Certification

- CE

Uponor Smatrix Base PRO unidad base X-148 Modbus RTU

1120013

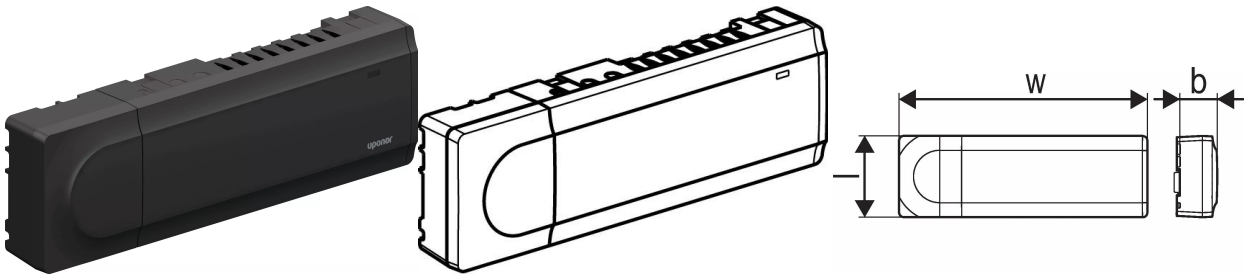

Información técnica

Unidad de Medida	pce
Item no VVS	466258012
Item no LVI	2022164
Item no NRF	8361402
Longitud (l)	336 mm
Z-valor h	55 mm
Z-valor w	110 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	4
Packaging Quantity PL4	96

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com