Uponor Combi Port M-INS interfaz de calor RC 19 CB BP DI TL ZS ZA NC IB

1121437

unidad de interfaz de calor para agua caliente y calefacción
- válvula termostática para regulación de agua caliente (TWB)
- actuador 230V en válvula de zona para conexión a termostato ambiente
- regulador de presión diferencial en calefacción primaria

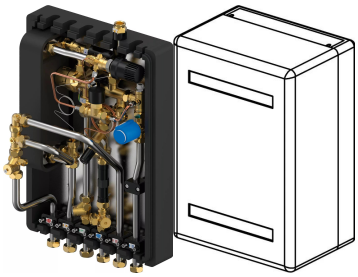



About Uponor Combi Port M-INS interfaz de calor RC

Specification

- Unidad de interfaz térmica completamente montada y probada a presión.
- Unidad cubierta con caja aislante para evitar pérdidas de calor.
- Los límites técnicos de uso en agua para calefacción y fontanería se muestran en las fichas técnicas.
- Válvula PM certificada por DVGW con tecnología patentada de triple sellado.
- Aislamiento térmico en tuberías de suministro de agua caliente.
- Termosifón para una mayor higiene evitando el calentamiento del intercambiador durante el stand-by.
- Válvula de zona en circuito secundario de calefacción.
- Salida de agua fría con adaptador 110 mm x3/4"" para dosificación.
- Filtro en impulsión primaria y en retorno primaria 0,5 mm.
- Posibilidad de conexión (marcada) de una terminal de tierra eléctrica.
- Máx. Presión de funcionamiento calefacción: PN10.
- Máx. Presión de funcionamiento sanitaria: PN10.
- Máx. temperatura de funcionamiento: 5 - 85 °C.
- Máx. presión diferencial prim. calefacción: 2,5 bares.
- Mín. Presión sanitaria: 2,0 bar.
- Material racor sanitario: CW617N.
- Calefacción de material de montaje: CW617N, CW614N.
- Material del tubo: acero inoxidable 1.4401.
- Componentes sobre soporte para montaje en pared.
- Medidas: An/Al/Pr 390 x 578 x 280 mm.

Application

- Generación descentralizada de agua caliente sanitaria instantánea.
- Sistemas de calefacción por suelo radiante.
- Sistemas de calefacción por radiadores.

Certification

- Homologación DVGW.

Uponor Combi Port M-INS interfaz de calor RC 19 CB BP DI TL ZS ZA NC IB

1121437

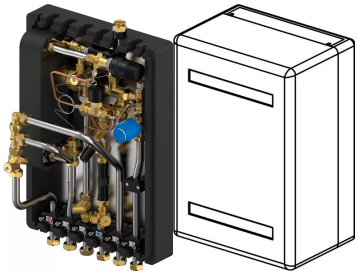



Información técnica

Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	390 mm
Longitud (l1)	70 mm
Z-valor b	50 mm
Z-valor h	280 mm
Z-valor h1	67 mm
Z-valor w	578 mm
Z-valorw1	560 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	16

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com