


## Uponor Ecoflex unión recta PN6 140x12,7-140x12,7

### 1121635

- Unión recta para tubería PEX-a y PE.
- Temperatura y presión máx: 6 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.
- NO válido para tuberías PN10 SDR 7,4.

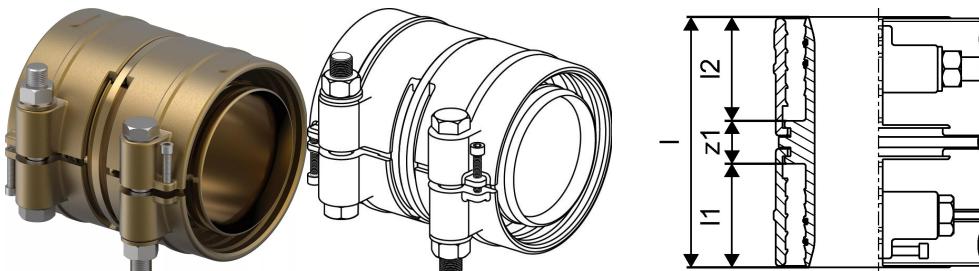

## Más información Uponor Ecoflex unión recta PN6

### Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.



### Aplicación

- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

### Certificación

- AENOR.

## Uponor Ecoflex unión recta PN6 140x12,7-140x12,7 1121635

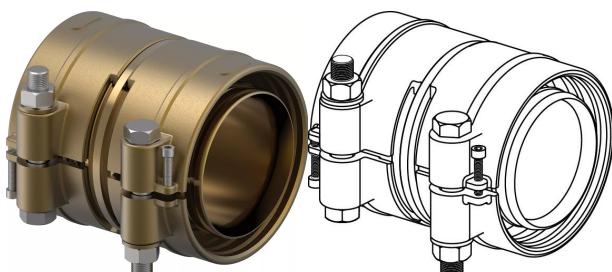

### Status

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Hasta agotar existencias

### Product code

Item no EAN	6414905661497
Item no GTIN	06414905661497
Item no LVI	1938518
Item no NRF	8361288
Item no RSK	2282762
Item no VVS	087882340

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	215
Longitud de la unidad del artículo	169
Peso unitario del artículo	10,1
Ancho de la unidad del artículo	215
Item_UOM	pce

### Measurements

LONGITUD_L	169
Longitud (I1)	70
Longitud (I2)	70
Espesor de pared_s	12,7
z1	29

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905672288
Altura del embalaje PL1	200
Longitud del embalaje PL1	300
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box

Volumen de embalaje PL1	0,0096
Peso del embalaje PL1	10,3
Ancho de embalaje PL1	160

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)