


## Uponor Ecoflex te Rp5-Rp5-Rp5

1121637

- Roscas cónica sin junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.

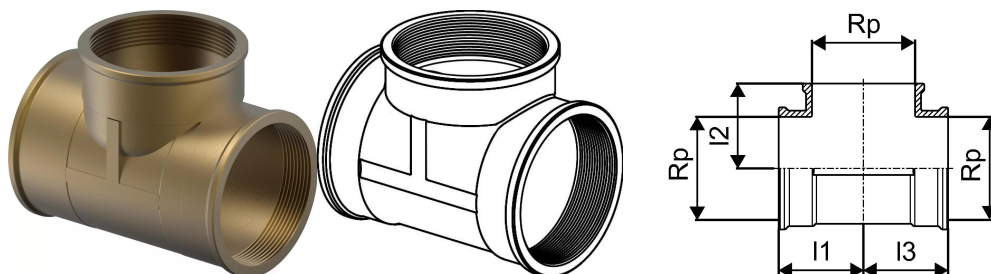

### About Uponor Ecoflex te

#### Specification

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

#### Application


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

#### Certification

- AENOR.

## Uponor Ecoflex te Rp5-Rp5-Rp5

1121637

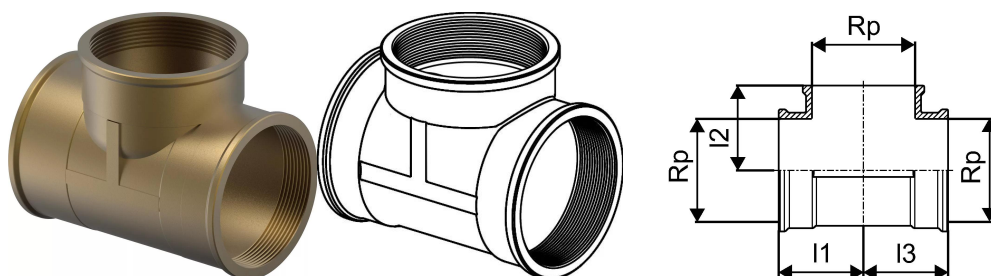

### Información técnica

Item no EAN	6414905661527
Item no GTIN	06414905661527
Item no VVS	087842517
RSK no.	2282764
Item no NRF	8361291
Item no LVI	1938520
Unidad de Medida	pce
Rosca_hembra_Rp	5 inch
Longitud (I1)	119 mm
Longitud (I2)	119 mm
Longitud (I3)	119 mm
Cantidad de envases 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905672318
Item Unit Height	198 mm
Item Unit Weight	7,002 kg
Item Unit Width	158 mm

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

#### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)