


Uponor Ecoflex brida F125/8-200/ Rp5

1121640

- Roscas cónica sin junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95°C.
- Fabricado acero inoxidable.

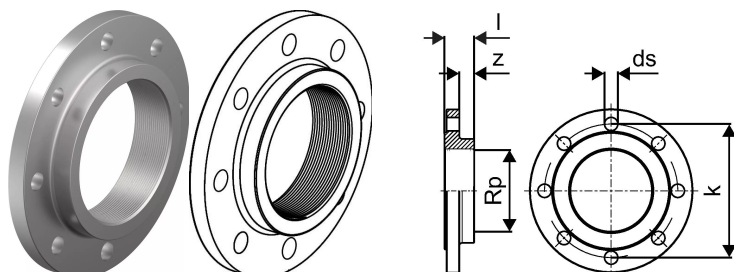

Más información Uponor Ecoflex brida

Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la desincalficación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Aplicación


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificación

- AENOR.

Uponor Ecoflex brida F125/8-200/ Rp5

1121640

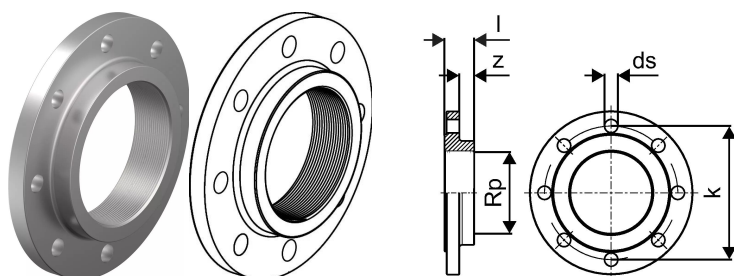

Measurements

Rosca hembra Rp	5
LONGITUD_L	44
Z Medida k	210
z	22

Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Hasta agotar existencias

Product code

Item no EAN	6414905661558
Item no GF	35001121640
Item no GTIN	06414905661558
Item no LVI	1938523
Item no NRF	8361294
Item no RSK	2282767
Item no VVS	087844525

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	250
Longitud de la unidad del artículo	44
Peso unitario del artículo	6,3
Ancho de la unidad del artículo	250
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905672332
Altura del embalaje PL1	310
Longitud del embalaje PL1	270
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box

Volumen de embalaje PL1	0,025947
Peso del embalaje PL1	6,5
Ancho de embalaje PL1	310

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi