


## Uponor Ecoflex brida F125/8-200/ Rp5

### 1121640

- Roscas cónica sin junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95°C.
- Fabricado acero inoxidable.

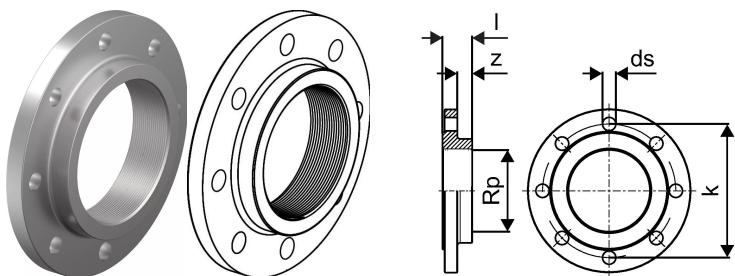

## Más información Uponor Ecoflex brida

### Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la desinfeción conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.


### Aplicación

- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

### Certificación

- AENOR.

## Uponor Ecoflex brida F125/8-200/ Rp5 1121640

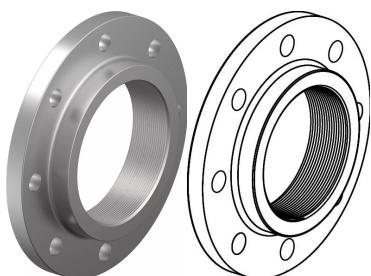

### Measurements

Rosca hembra Rp	5
LONGITUD_L	44
Z Medida k	210
z	22

### Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Hasta agotar existencias

### Product code

Item no EAN	6414905661558
Item no GTIN	06414905661558
Item no LVI	1938523
Item no NRF	8361294
Item no RSK	2282767
Item no VVS	087844525

### Dimensions

Altura de la unidad del artículo	250
Longitud de la unidad del artículo	44
Peso unitario del artículo	6,3
Ancho de la unidad del artículo	250
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905672332
Altura del embalaje PL1	310
Longitud del embalaje PL1	270
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,025947

Peso del embalaje PL1	6,5
Ancho de embalaje PL1	310

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com