


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 140x12,7/200

### 1121643

- Calefacción/refrigeración.
- 1 tubo de servicio PEX-a con barrera antidifusión de oxígeno.
- Presión y temperatura máx: 6 bar / 95 °C.
- 1<sup>a</sup> capa aislamiento con espuma PEX.
- 2<sup>a</sup> capa de aislamiento con VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcasa PEAD corrugado.

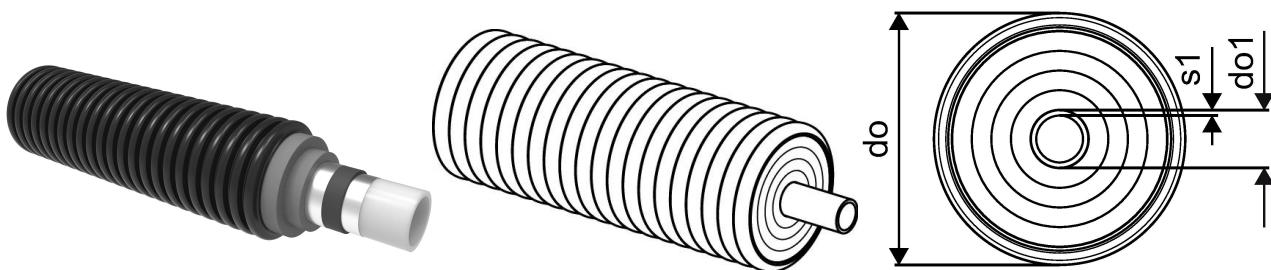

## Más información Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

### Especificación

- Tuberías preaisladas fabricadas conforme a la norma EN 15632.
- Tubería base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas y certificadas conforme a la norma UNE EN ISO 15875, PN6 (SDR11) o PN10 (SDR 7,4). Con barrera antidifusión de oxígeno según norma EN 15632.
- Doble capa de aislamiento: primera capa aislamiento con espuma PEX y segunda capa de aislamiento con VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).


### Aplicación

- Conducción de calefacción y refrigeración a distancia.
- Temperatura nominal: 80 °C conforme norma EN 15632
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

### Certificación

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- Kiwa EN 15632.
- DIN Certco VDI 2055.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 140x12,7/200 1121643

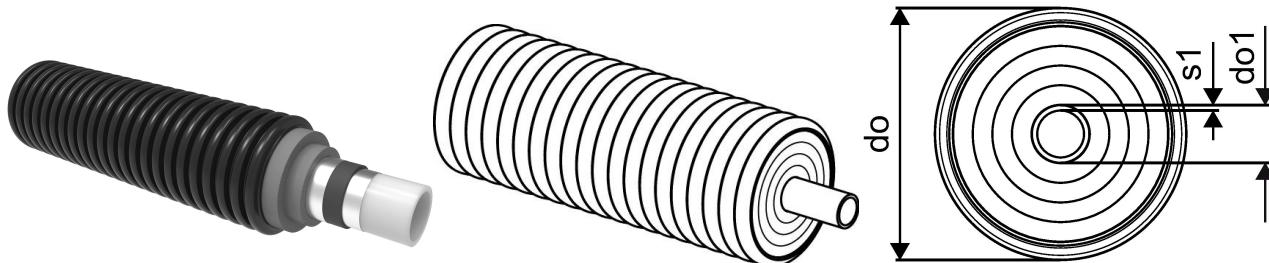

### Measurements

Radio de curvatura M	1,7
Diámetro exterior_do	200
Diámetro exterior_do1	140
Grosor de la pared_s1	12,7

### Status

Item Available From date	2025-02-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	6414905661435
Item no GTIN	06414905661435
Item no LVI	3010134
Item no NRF	8361295
Item no RSK	2266383
Item no VVS	087808340

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	200
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	7,59
Ancho de la unidad del artículo	200
Item_UOM	m

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900597968
Altura del embalaje PL1	2400
Longitud del embalaje PL1	2400
Cantidad de embalaje PL1	100
Tipo de embalaje PL1	Coil
Volumen de embalaje PL1	9,216
Peso del embalaje PL1	759

Ancho de embalaje PL1

1600

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí



### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com