


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 160x14,6/250

### 1121644

- Calefacción/refrigeración.
- 1 tubo de servicio PEX-a con barrera antidifusión de oxígeno.
- Presión y temperatura máx: 6 bar / 95 °C.
- 1<sup>a</sup> capa aislamiento con espuma PEX.
- 2<sup>a</sup> capa de aislamiento con VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcasa PEAD corrugado.

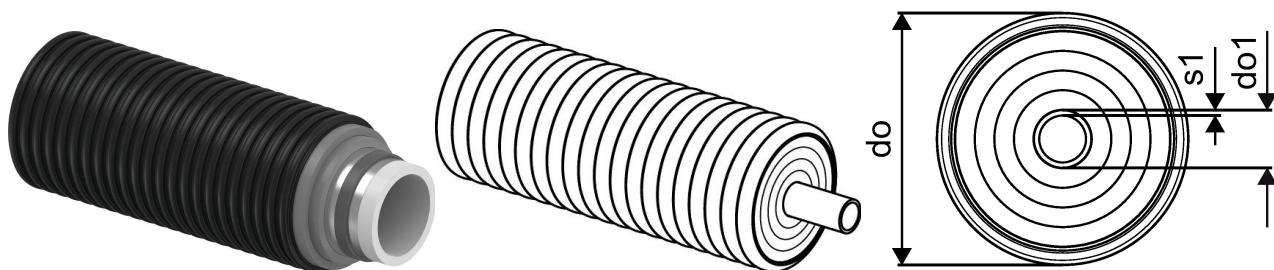

## Más información Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

### Especificación

- Tuberías preaisladas fabricadas conforme a la norma EN 15632.
- Tubería base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas y certificadas conforme a la norma UNE EN ISO 15875, PN6 (SDR11) o PN10 (SDR 7,4). Con barrera antidifusión de oxígeno según norma EN 15632.
- Doble capa de aislamiento: primera capa aislamiento con espuma PEX y segunda capa de aislamiento con VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

### Aplicación



- Conducción de calefacción y refrigeración a distancia.
- Temperatura nominal: 80 °C conforme norma EN 15632
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

### Certificación

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- Kiwa EN 15632.
- DIN Certco VDI 2055.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 160x14,6/250

1121644

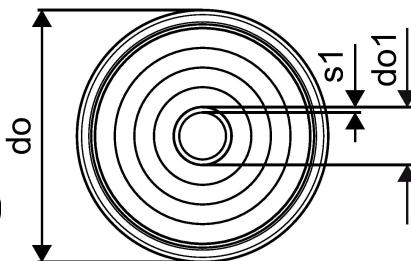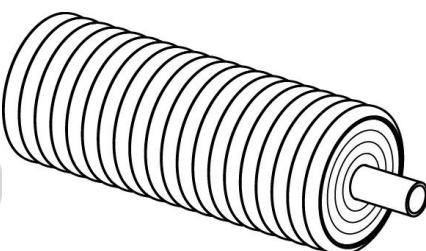

### Measurements

Radio de curvatura M	2,1
Diámetro exterior_do	250
Diámetro exterior_do1	160
Grosor de la pared_s1	14,6

### Status

Item Available From date	2025-02-01
Until stocks last	Hasta agotar existencias

### Product code

Item no EAN	6414905661442
Item no GTIN	06414905661442
Item no LVI	3010140
Item no NRF	8361296
Item no RSK	2266384
Item no VVS	186181310

### Dimensions

Altura de la unidad del artículo	250
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	10,25
Ancho de la unidad del artículo	250

Item_UOM	m
----------	---

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900362467
Altura del embalaje PL1	2400
Longitud del embalaje PL1	2400
Cantidad de embalaje PL1	70
Tipo de embalaje PL1	Coil
Volumen de embalaje PL1	8,64

Peso del embalaje PL1	822
Ancho de embalaje PL1	1500

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com