
Ficha técnica del producto



GF Uponor Ecoflex set de aislamiento unión en T 250/200/175/140

1121805

- Set de aislamiento en te.
- Carcasa de aislamiento y anillos reductores incluidos.
- Permite tráfico rodado hasta 60 toneladas.

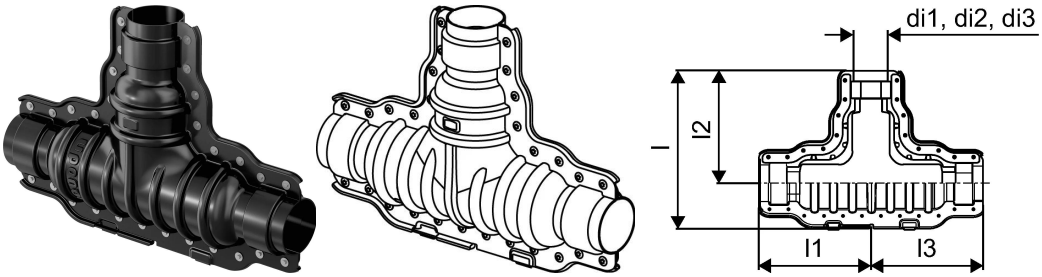

Más información GF Uponor Ecoflex set de aislamiento unión en T

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

GF Uponor Ecoflex set de aislamiento unión en T 250/200/175/140

1121805

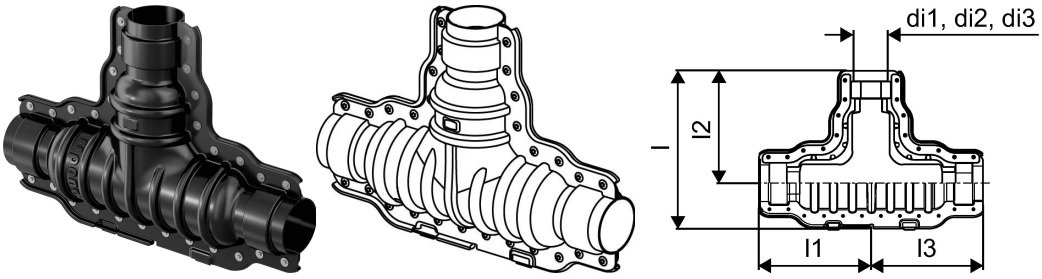

Measurements

Diámetro_interior_di1	250
Diámetro_interior_di2	200
Diámetro_interior_di3	175/140
LONGITUD_L	780
Longitud (l1)	575
Longitud (l2)	535
Longitud (l3)	575

Product code

Item no EAN	6414905663583
Item no GF	35001121805
Item no GTIN	06414905663583
Item no LVI	3010138
Item no NRF	8360564
Item no RSK	2282772
Item no VVS	087910250

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	320
Longitud de la unidad del artículo	1150
Peso unitario del artículo	13,8
Ancho de la unidad del artículo	780
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905666096
Embalaje GTIN PL4	06414900416238
Altura del embalaje PL1	327

Altura del embalaje PL4	1125
Longitud del embalaje PL1	1174
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	3
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,306350604
Volumen de embalaje PL4	1,08
Peso del embalaje PL1	15
Peso del embalaje PL4	69
Ancho de embalaje PL1	798
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+