


Uponor Ecoflex set de aislamiento unión recta 250

1121806

- Set de aislamiento unión recta.
- Carcasas de aislamiento y anillos reductores incluidos.
- Permite tráfico rodado hasta 60 toneladas.

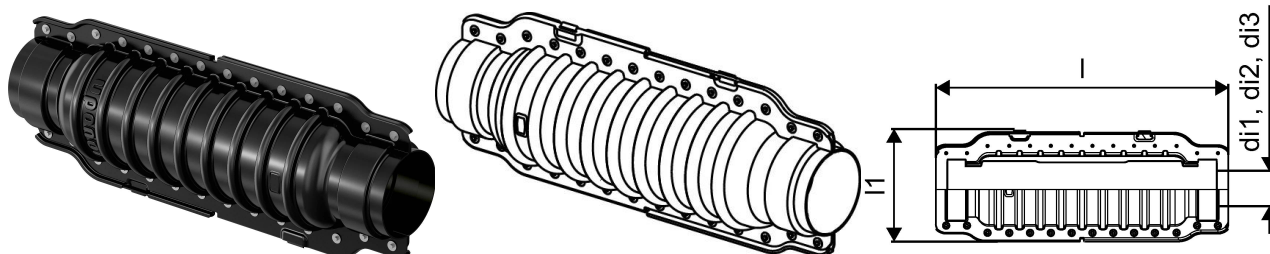

Más información Uponor Ecoflex set de aislamiento unión recta

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

Uponor Ecoflex set de aislamiento unión recta 250

1121806

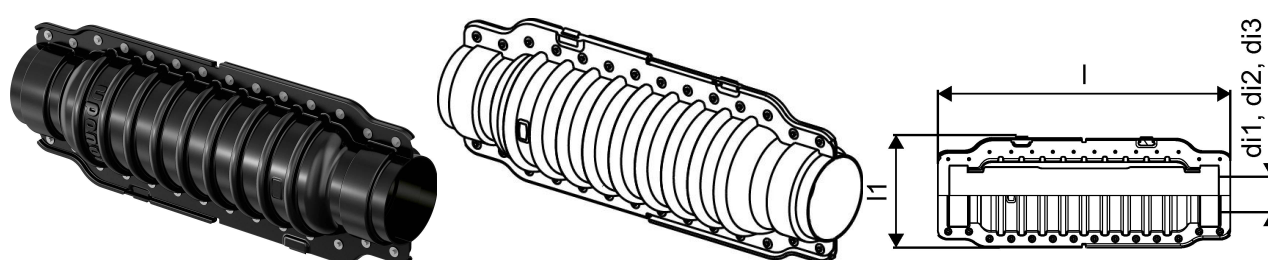

Measurements

Diámetro_interior_di1	250
Diámetro_interior_di2	200
Diámetro_interior_di3	175/140
LONGITUD_L	1150
Longitud (l1)	491

Product code

Item no EAN	6414905663545
Item no GF	35001121806
Item no GTIN	06414905663545
Item no LVI	3010139
Item no NRF	8360565
Item no RSK	2282773
Item no VVS	087900250

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	361
Longitud de la unidad del artículo	1150
Peso unitario del artículo	10,6
Ancho de la unidad del artículo	491
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905666102
Embalaje GTIN PL4	06414900416245
Altura del embalaje PL1	470
Altura del embalaje PL4	1084
Longitud del embalaje PL1	1190
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1

Cantidad de embalaje PL4	4
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,2265165
Volumen de embalaje PL4	1,04064
Peso del embalaje PL1	12,5
Peso del embalaje PL4	74
Ancho de embalaje PL1	405
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi