


Uponor Uni Pipe PLUS clip de sujeción 16

1135502

- Fácil apertura.
- Para montaje en superficie.
- Fijación al suelo mediante tornillos de diámetro máx. 5 mm

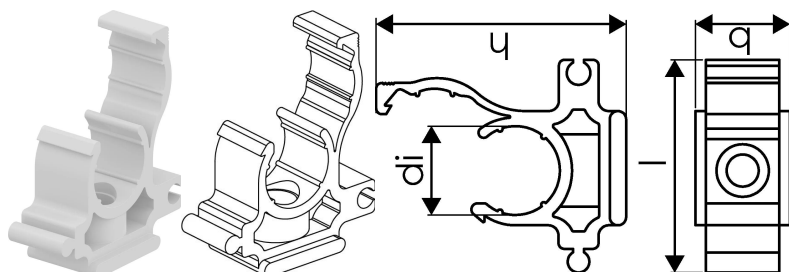

About Uponor Uni Pipe PLUS clip de sujeción

Specification

- Tubería multicapa (PE-RT/AL/PE-RT) fabricada con tecnología SACP (sin soldadura en la capa de aluminio).
- 100% barrera antidifusión de oxígeno.
- Clasificación al fuego E acorde a EN 13501-1.
- Tapones higiénicos en los extremos acorde a EN 806.

Application


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor Uni Pipe PLUS clip de sujeción 16

1135502

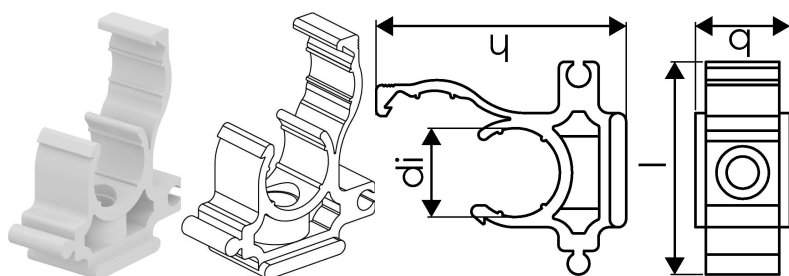

Información técnica

Item no EAN	6414900368155
Item no GTIN	06414900368155
Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	40 mm
Z-valor b	18 mm
Z-valor h	47 mm
Cantidad de envases 1	50
Cantidad de envases 3	1350
Cantidad de envases 4	27000
Packaging GTIN PL1	06414900423342
Packaging GTIN PL3	06414900423502
Packaging GTIN PL4	06414900325714
Item Unit Height	18 mm
Item Unit Weight	0,006 kg
Item Unit Width	35 mm

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com