


Uponor Aqua Port M-XS Intercambiador de calor DHW 15 St BP DI

1135572

- Versión ACS para preparación de agua caliente sanitaria.
- Códigos de dimensionamiento:
- 15,19 – indicación de capacidad de agua caliente sanitaria (l/min).
- St – Intercambiador de calor de acero inoxidable soldado sin metales no ferrosos para la preparación de agua caliente sanitaria.
- BP – función de precalentamiento de las líneas de suministro.
- DI: controlador de presión diferencial primario en la entrada de la unidad de interfaz de calor.
- TL – limitador termostático de temperatura para agua caliente sanitaria con sensor sumergible.

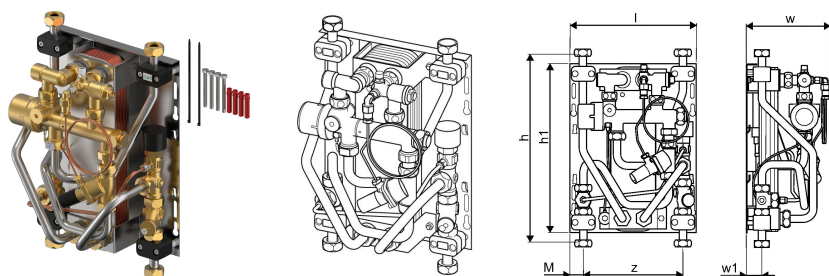

Más información Uponor Aqua Port M-XS Intercambiador de calor DHW

Aplicación


- Generación descentralizada de agua caliente sanitaria instantánea.

Certificación

- Homologación DVGW.

Uponor Aqua Port M-XS Intercambiador de calor DHW 15 St BP DI

1135572

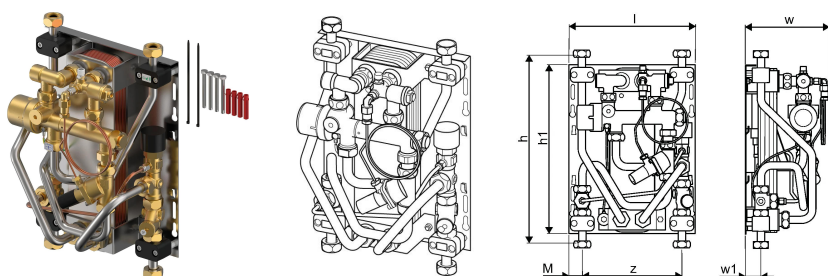

Product code

Item no EAN 6414900422239

Item no GTIN 06414900422239

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 170

Longitud de la unidad del artículo 376

Peso unitario del artículo 20

Ancho de la unidad del artículo 255

Item_UOM pce

Status

MTO (longer delivery times) Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414900381512

Embalaje GTIN PL4 06414900500180

Altura del embalaje PL1 170

Altura del embalaje PL4 865

Longitud del embalaje PL1 650

Longitud del embalaje PL4 1200

Cantidad de embalaje PL1 1

Cantidad de embalaje PL4 10

Tipo de embalaje PL1 Base_Box

Tipo de embalaje PL4 Pallet

Volumen de embalaje PL1 0,06409

Volumen de embalaje PL4 0,8304

Peso del embalaje PL1 20,5

Peso del embalaje PL4 225

Ancho de embalaje PL1 580

Ancho de embalaje PL4 800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com