

Uponor Aqua Port M-XS Intercambiador de calor DHW 19 St BP DI

1135574

Versión ACS para preparación de agua caliente sanitaria.

Códigos de dimensionamiento:


15,19 – indicación de capacidad de agua caliente sanitaria (l/min).

St – Intercambiador de calor de acero inoxidable soldado sin metales no ferrosos para la preparación de agua caliente sanitaria.

BP – función de precalentamiento de las líneas de suministro.

DI: controlador de presión diferencial primario en la entrada de la unidad de interfaz de calor.

TL – limitador termostático de temperatura para agua caliente sanitaria con sensor sumergible.

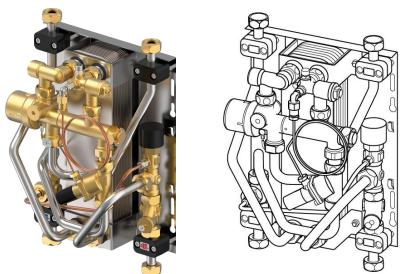

Más información Uponor Aqua Port M-XS Intercambiador de calor DHW


Aplicación

- Generación descentralizada de agua caliente sanitaria instantánea.

Certificación

- Homologación DVGW.

Uponor Aqua Port M-XS Intercambiador de calor DHW 19 St BP DI 1135574

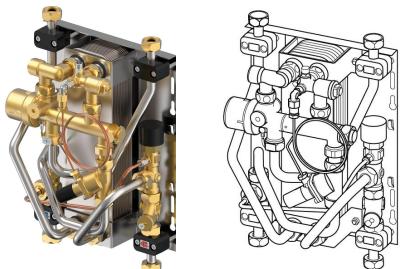

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com