


Uponor Aqua Pipe preaislado PN6 16x1,8 39x10 50m

1137507

- Aislamiento de 10 mm color gris

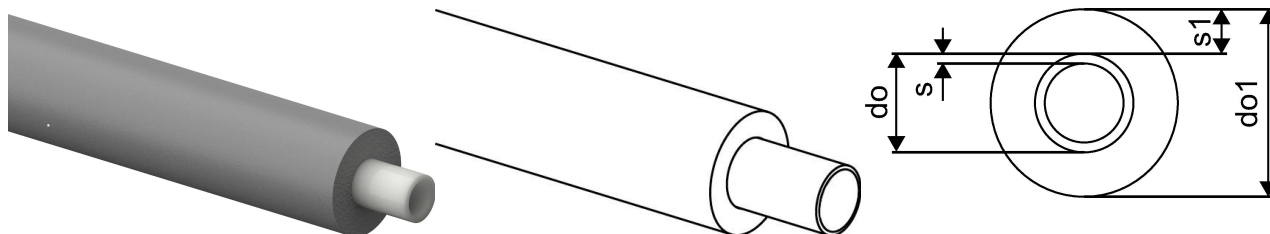

Más información Uponor Aqua Pipe preaislado PN6

Especificación


- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 °C; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 °C.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).

Uponor Aqua Pipe preaislado PN6 16x1,8 39x10 50m

1137507

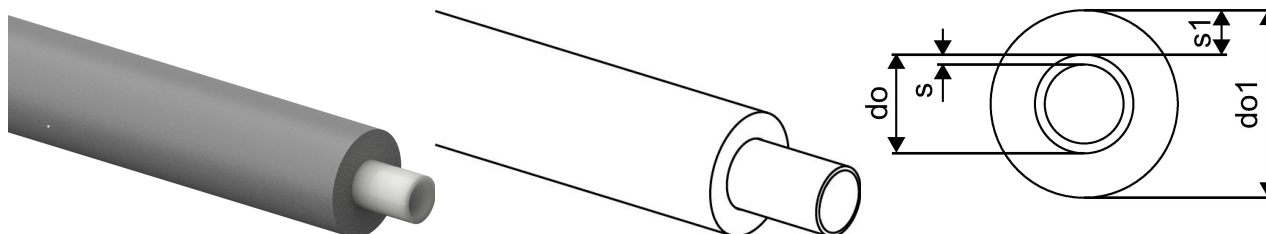

Product code

Item no EAN 6414900368704

Item no GTIN 06414900368704

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 39

Longitud de la unidad del artículo 1000

Peso unitario del artículo 0,112

Ancho de la unidad del artículo 39

Item_UOM m

Measurements

Diámetro exterior_do 16

Diámetro exterior_do1 39

Espesor de pared_s 1,8

Grosor de la pared_s1 10

Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414900370417

Embalaje GTIN PL4 06414900602211

Altura del embalaje PL1 810

Altura del embalaje PL4 1740

Longitud del embalaje PL1 795

Longitud del embalaje PL4 1200

Material de embalaje (número) PL1 20

Material de embalaje (corto) PL1 PAP_C

Cantidad de embalaje PL1 50

Cantidad de embalaje PL4 400

Tipo de embalaje PL1 Base_Box

Tipo de embalaje PL4 Pallet

Volumen de embalaje PL1 0,1609875

Volumen de embalaje PL4	1,6703999999999999
Peso del embalaje PL1	8,497
Peso del embalaje PL4	92,976
Ancho de embalaje PL1	250
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi