


Uponor Siccus Mini panel de soporte 1000x600x6mm

1139793

- Panel de fibra sintética 1.000x600x6 mm.
- Capa de desacoplamiento para pavimentos de baldosas cerámicas y piedra natural sobre Siccus Mini.
- Para uso únicamente con el panel Siccus Mini.

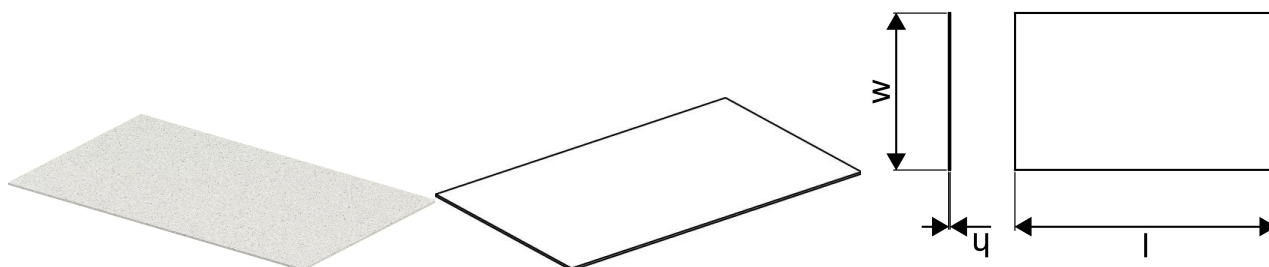

About Uponor Siccus Mini panel de soporte

Specification

- Uponor Siccus Mini es un sistema UFH de instalación seca con un diseño de bajo perfil, con una lámina conductora de calor prefabricada integrada en toda la superficie hecha de aluminio; según EN 1264; diseño b.
- Paneles de XPS 400 con distancia entre tubos de 100 mm.
- Para instalación con Tubo Uponor Minitec Comfort de 9,9 mm.

Application


- Calefacción y refrigeración por suelo radiante para instalaciones de construcción en seco.
- Pavimentos directos con laminado, parquet de madera.
- Capa extra de soporte de 6 mm para baldosas cerámicas y piedra natural.
- Placa de yeso específica para pisos vinílicos y alfombras.

Certification

- DINCERTCO 7F515-F (laminado, parquet de madera).
- DINCERTCO 7F514-F (baldosas cerámicas, piedra natural).
- DINCERTCO 7FXXX-F (capa de yeso de 18 mm para vinílicos y moquetas).

Uponor Siccus Mini panel de soporte 1000x600x6mm

1139793

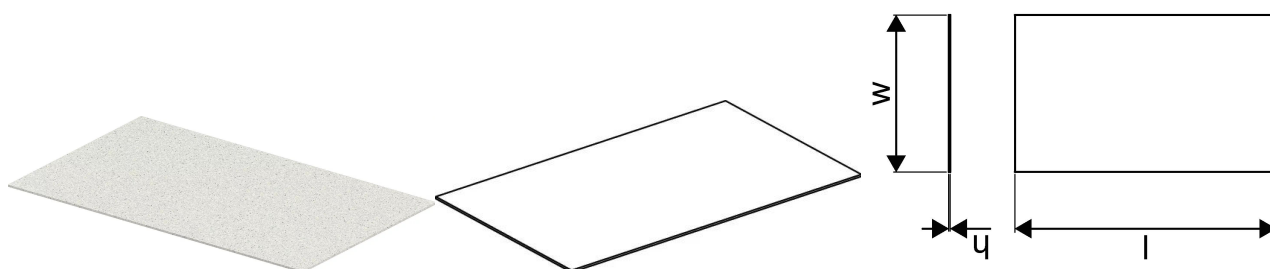

Información técnica

Item no EAN	6414900321457
Item no GTIN	06414900321457
Item no NRF	8361346
Item no LVI	2022240
Unidad de Medida	m2
Longitud (l)	1000 mm
Z-valor h	6 mm
Z-valor w	600 mm
Cantidad de envases 1	3
Cantidad de envases 4	90
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414900438872
Packaging GTIN PL4	06414900380720
Item Unit Height	6 mm
Item Unit Weight	5,7 kg
Item Unit Width	600 mm

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com