


Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil 20-G1/2"FT Uni-C

1141869

- Adaptador de compresión, tuerca de unión y anillo interior.
- Fabricado en latón.
- Para la conexión de tuberías Uponor Uni Pipe PLUS a colectores Uni-C.
- Rosca hembra 1/2" acorde a EN ISO 228-1.
- No es necesario abocardar.

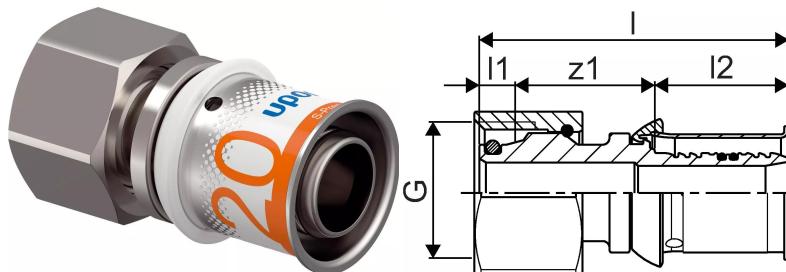

Más información Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil 20-G1/2"FT Uni-C

1141869

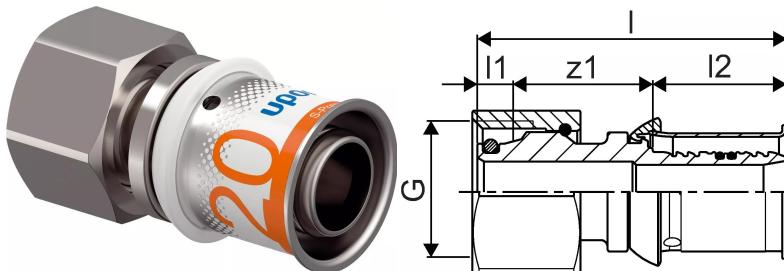

Measurements

Hilo_cilíndrico_G	1/2
LONGITUD_L	50,8
Longitud (I1)	6,3
Longitud (I2)	21,3
z1	24,3

Product code

Item no EAN	6414900385503
Item no GTIN	06414900385503

Dimensions

Altura de la unidad del artículo	24
Longitud de la unidad del artículo	51
Peso unitario del artículo	0,084
Ancho de la unidad del artículo	27
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900444385
Embalaje GTIN PL3	06414900444453
Embalaje GTIN PL4	06414900444521
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	188
Altura del embalaje PL4	708
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	10
Cantidad de embalaje PL3	80
Cantidad de embalaje PL4	3840

Ficha técnica del producto

uponor

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001049488
Volumen de embalaje PL3	0,009321604
Volumen de embalaje PL4	0,67968
Peso del embalaje PL1	0,861
Peso del embalaje PL3	7,018
Peso del embalaje PL4	361,864
Ancho de embalaje PL1	67
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com