


Uponor Siccus 16 tope perimetral 1000x45x19mm

1143476

- Tope de fibra para pavimentos cerámicos y piedra natural.
- Tope perimetral de fibra para instalar en paredes y paso de puertas.

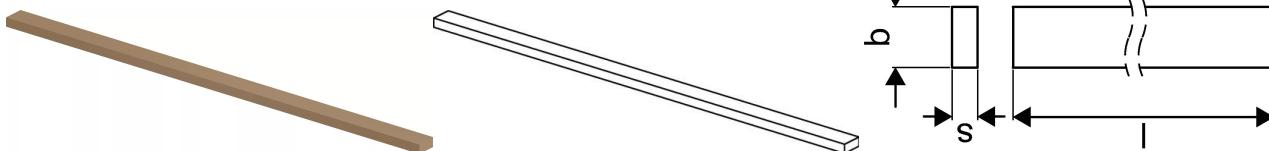

Más información Uponor Siccus 16 tope perimetral

Especificación

- Sistema de paneles de calefacción por suelo radiante Siccus 16, compuesto por placas de EPS (libre de HBCD) según EN 13163 con lámina de aluminio.
- Clasificación al fuego según EN 13501-1: clase E.
- Tipo de aplicación según DIN 4108-10: DEO.
- Carga de vida según EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m².
- Para instalaciones con tubería c-c 150 mm.
- Para tubería de 16 mm de diámetro.


Aplicación

- Calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Para instalaciones en seco.

Certificación

- DIN CERTCO

Uponor Siccus 16 tope perimetral 1000x45x19mm 1143476

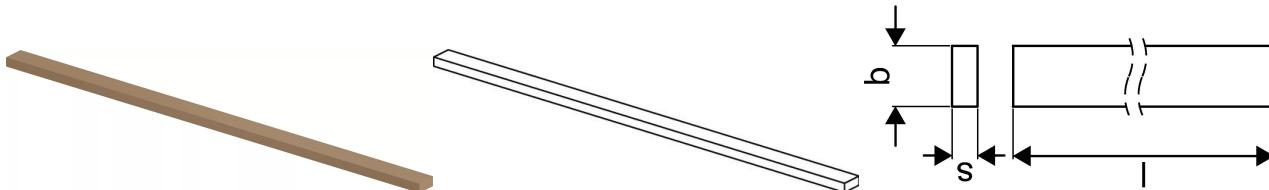

Product code

Item no EAN	6414900503723
Item no GTIN	06414900503723
Item no LVI	2022335
Item no RSK	3001010

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	19
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,65
Ancho de la unidad del artículo	45
Item_UOM	m

Measurements

LONGITUD_L	1000
Medición Zb	45
MEDIDA Z S	19

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900389655
Embalaje GTIN PL4	06414900507929
Altura del embalaje PL1	120
Altura del embalaje PL4	1070
Longitud del embalaje PL1	1010
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	10
Cantidad de embalaje PL4	720
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,012726
Volumen de embalaje PL4	1,284

Ficha técnica del producto

uponor

Peso del embalaje PL1	6,5
Peso del embalaje PL4	488
Ancho de embalaje PL1	105
Ancho de embalaje PL4	1000

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com