


## Uponor S-Press PLUS adaptador M+V 16-15CU-SST

### 1145403

- Fabricado en latón DR (sin plomo)
- Escariado no necesario
- Adaptador para tubos de cobre y acero inoxidable con mordazas tipo M+V

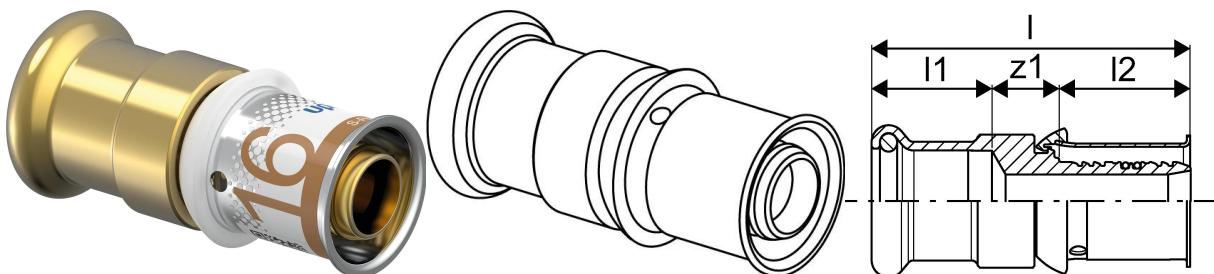

## Más información Uponor S-Press PLUS adaptador M+V

### Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

### Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

## Uponor S-Press PLUS adaptador M+V 16-15CU-SST

1145403

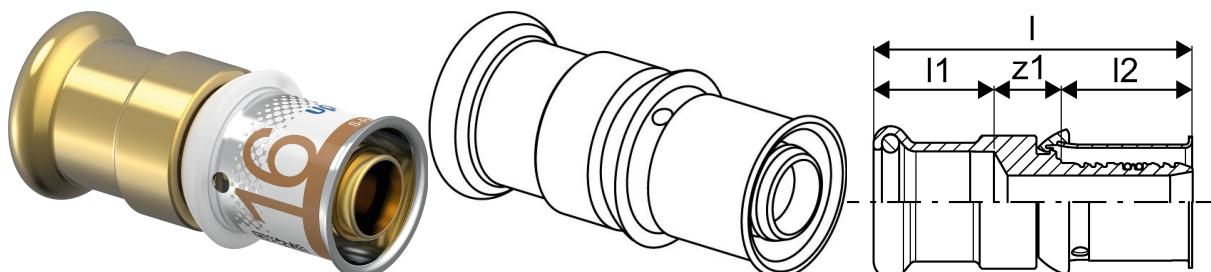

### Status

Item Available From date 2025-03-01

### Product code

Item no EAN	6414900390033
Item no GF	35001145403
Item no GTIN	06414900390033
Item no LVI	1720861
Item no RSK	1885648

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	23
Longitud de la unidad del artículo	48
Peso unitario del artículo	0,043
Ancho de la unidad del artículo	23
Item_UOM	pce

### Measurements

LONGITUD_L	48
Longitud (I1)	18
Longitud (I2)	20
z1	10

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900390361
Embalaje GTIN PL3	06414900448444
Embalaje GTIN PL4	06414900445962
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	95
Altura del embalaje PL4	714
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	277

# Ficha técnica del producto

uponor

Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	20
Cantidad de embalaje PL3	80
Cantidad de embalaje PL4	7680
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001049488
Volumen de embalaje PL3	0,004710385
Volumen de embalaje PL4	0,68544
Peso del embalaje PL1	0,893
Peso del embalaje PL3	3,672
Peso del embalaje PL4	375
Ancho de embalaje PL1	67
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com