
Ficha técnica del producto



GF Uponor S-Press PLUS adaptador M+V 20-22CU-SST

1145404

- Fabricado en latón DR (sin plomo)
- Escariado no necesario
- Adaptador para tubos de cobre y acero inoxidable con mordazas tipo M+V

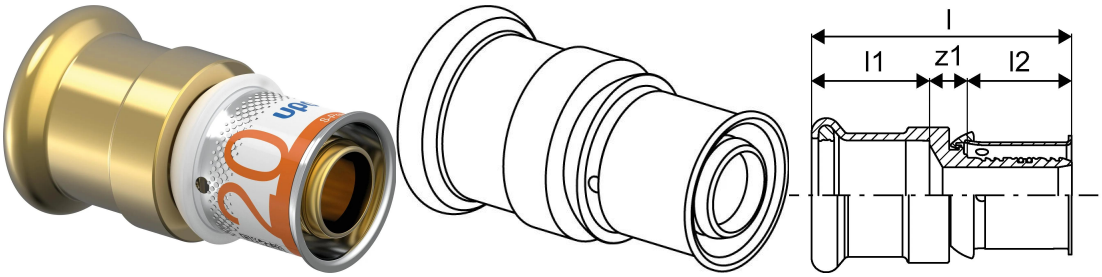

Más información GF Uponor S-Press PLUS adaptador M+V

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).


Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

GF Uponor S-Press PLUS adaptador M+V 20-22CU-SST

1145404

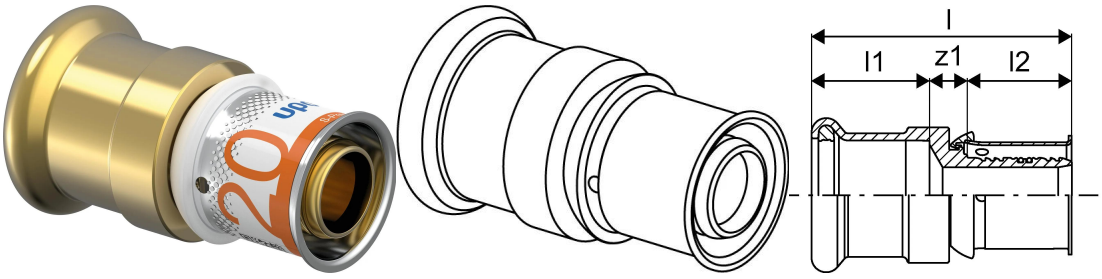

Status

Item Available From date	2025-03-01

Product code

Item no EAN	6414900390040
Item no GF	35001145404
Item no GTIN	06414900390040
Item no LVI	1720862
Item no RSK	1885650

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	31
Longitud de la unidad del artículo	53
Peso unitario del artículo	0,068
Ancho de la unidad del artículo	31
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	53
Longitud (l1)	24
Longitud (l2)	21
z1	8

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900390378
Embalaje GTIN PL3	06414900448451
Embalaje GTIN PL4	06414900445979
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	188
Altura del embalaje PL4	714

Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	10
Cantidad de embalaje PL3	80
Cantidad de embalaje PL4	3840
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001049488
Volumen de embalaje PL3	0,009321604
Volumen de embalaje PL4	0,68544
Peso del embalaje PL1	0,717
Peso del embalaje PL3	5,866
Peso del embalaje PL4	304
Ancho de embalaje PL1	67
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+