


Uponor S-Press PLUS adaptador M+V 25-22CU-SST

1145405

- Fabricado en latón DR (sin plomo)
- Escariado no necesario
- Adaptador para tubos de cobre y acero inoxidable con mordazas tipo M+V

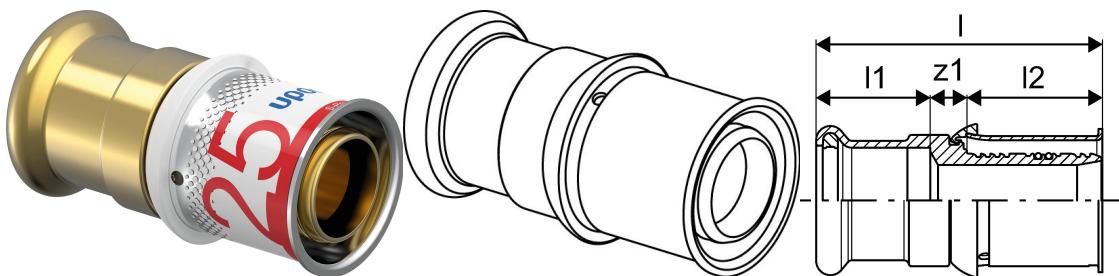

Más información Uponor S-Press PLUS adaptador M+V

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS adaptador M+V 25-22CU-SST

1145405

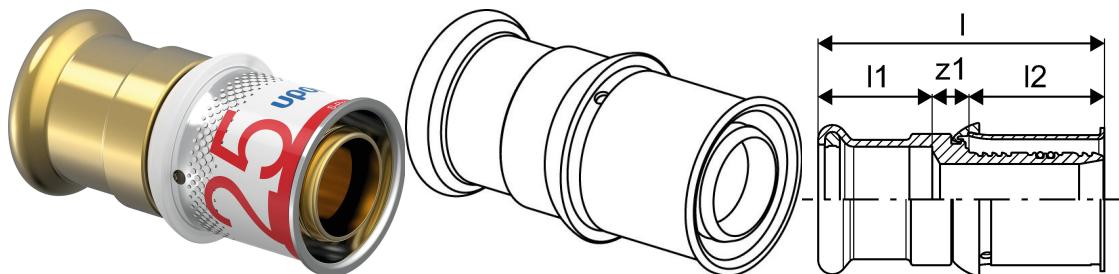

Status

Item Available From date 2025-03-01

Product code

Item no EAN 6414900390057

Item no GF 35001145405

Item no GTIN 06414900390057

Item no LVI 1720863

Item no RSK 1885651

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 31

Longitud de la unidad del artículo 60

Peso unitario del artículo 0,093

Ancho de la unidad del artículo 31

Item_UOM pce

Measurements

LONGITUD_L 60

Longitud (I1) 24

Longitud (I2) 28

z1 8

Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414900390385

Embalaje GTIN PL3 06414900448468

Embalaje GTIN PL4 06414900445986

Altura del embalaje PL1 89

Altura del embalaje PL3 95

Altura del embalaje PL4 714

Longitud del embalaje PL1 176

Longitud del embalaje PL3 277

Ficha técnica del producto

uponor

Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	10
Cantidad de embalaje PL3	40
Cantidad de embalaje PL4	3840
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001049488
Volumen de embalaje PL3	0,004710385
Volumen de embalaje PL4	0,68544
Peso del embalaje PL1	0,968
Peso del embalaje PL3	3,972
Peso del embalaje PL4	404
Ancho de embalaje PL1	67
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com