


Uponor S-Press PLUS adaptador M+V 32-28CU-SST

1145406

- Fabricado en latón DR (sin plomo)
- Escariado no necesario
- Adaptador para tubos de cobre y acero inoxidable con mordazas tipo M+V

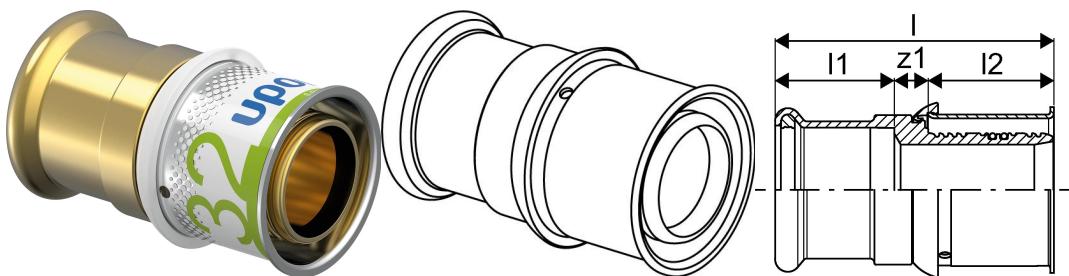

Más información Uponor S-Press PLUS adaptador M+V

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS adaptador M+V 32-28CU-SST

1145406

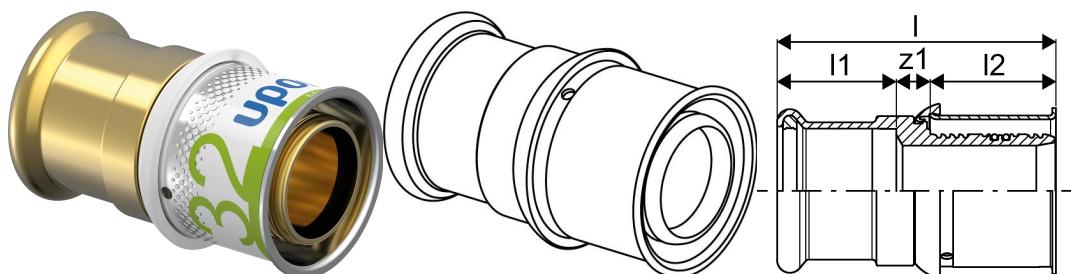

Status

Item Available From date 2025-03-01

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900390064 |
| Item no GF | 35001145406 |
| Item no GTIN | 06414900390064 |
| Item no LVI | 1720864 |
| Item no RSK | 1885652 |

Dimensiones

| | |
|------------------------------------|-------|
| Altura de la unidad del artículo | 37 |
| Longitud de la unidad del artículo | 63 |
| Peso unitario del artículo | 0,129 |
| Ancho de la unidad del artículo | 37 |
| Item_UOM | pce |

Measurements

| | |
|---------------|----|
| LONGITUD_L | 63 |
| Longitud (I1) | 27 |
| Longitud (I2) | 28 |
| z1 | 8 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414900390392 |
| Embalaje GTIN PL3 | 06414900448475 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414900445993 |
| Altura del embalaje PL1 | 89 |
| Altura del embalaje PL3 | 188 |
| Altura del embalaje PL4 | 714 |
| Longitud del embalaje PL1 | 176 |
| Longitud del embalaje PL3 | 277 |

Ficha técnica del producto

uponor

| | |
|---------------------------|-------------|
| Longitud del embalaje PL4 | 1200 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 5 |
| Cantidad de embalaje PL3 | 40 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 1920 |
| Tipo de embalaje PL1 | Base_Box |
| Tipo de embalaje PL3 | Box |
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,001049488 |
| Volumen de embalaje PL3 | 0,009321604 |
| Volumen de embalaje PL4 | 0,68544 |
| Peso del embalaje PL1 | 0,680 |
| Peso del embalaje PL3 | 5,566 |
| Peso del embalaje PL4 | 290 |
| Ancho de embalaje PL1 | 67 |
| Ancho de embalaje PL3 | 179 |
| Ancho de embalaje PL4 | 800 |

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com