

## GF Instaflex codo 90deg Electro Fusion d75


1152310

Material: PB

Apto para agua fría y caliente

Presión de funcionamiento: 16 bar


No contiene componentes elastómeros

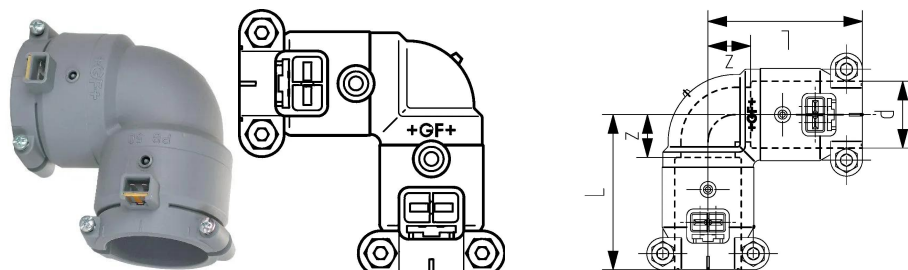

No about information

## GF Instaflex codo 90deg Electro Fusion d75

1152310

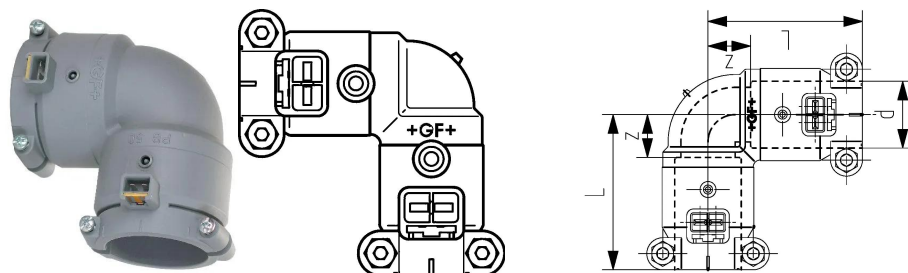

### Product code

Item no EAN	7611205823696
Item no GF	761069221
Item no GTIN	07611205823696
Item no LVI	2075280
Item no RSK	1874643

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	107
Longitud de la unidad del artículo	169
Peso unitario del artículo	0,515
Ancho de la unidad del artículo	168
Item_UOM	pce

### Measurements

LONGITUD_L	112
z	45

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900130776
Embalaje GTIN PL2	06414900130783
Embalaje GTIN PL4	06414900130790
Altura del embalaje PL1	110
Altura del embalaje PL2	420
Altura del embalaje PL4	970
Longitud del embalaje PL1	170
Longitud del embalaje PL2	390
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	10
Cantidad de embalaje PL4	180

Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,003179
Volumen de embalaje PL2	0,042588
Volumen de embalaje PL4	0,9312
Peso del embalaje PL1	0,525
Peso del embalaje PL2	5,35
Peso del embalaje PL4	121,3
Ancho de embalaje PL1	170
Ancho de embalaje PL2	260
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)