

GF Instaflex codo 90deg Electro Fusion d90


1152311

Material: PB

Apto para agua fría y caliente

Presión de funcionamiento: 16 bar


No contiene componentes elastómeros

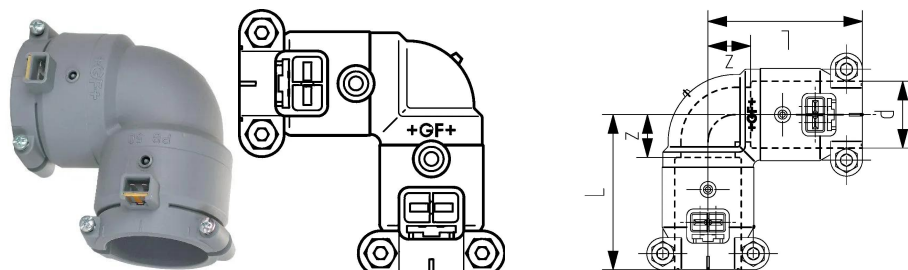

No about information

GF Instaflex codo 90deg Electro Fusion d90

1152311

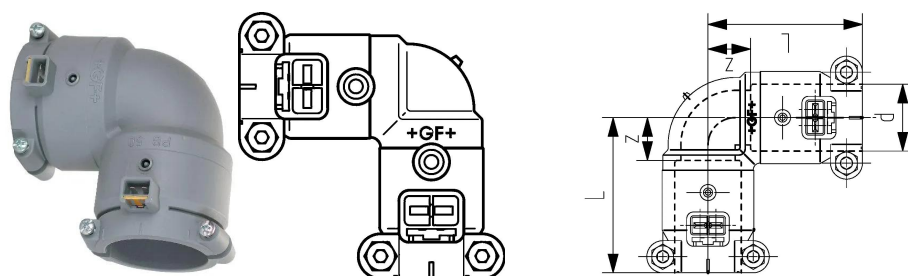

Product code

Item no EAN	7611205820442
Item no GF	761069222
Item no GTIN	07611205820442
Item no LVI	2075281
Item no RSK	1874644

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	130
Longitud de la unidad del artículo	196
Peso unitario del artículo	0,811
Ancho de la unidad del artículo	188
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	127
z	54

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900189590
Embalaje GTIN PL2	06414900189606
Embalaje GTIN PL4	06414900189613
Altura del embalaje PL1	130
Altura del embalaje PL2	420
Altura del embalaje PL4	950
Longitud del embalaje PL1	200
Longitud del embalaje PL2	590
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	10
Cantidad de embalaje PL4	120

Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00494
Volumen de embalaje PL2	0,064428
Volumen de embalaje PL4	0,912
Peso del embalaje PL1	0,821
Peso del embalaje PL2	8,31
Peso del embalaje PL4	124,72
Ancho de embalaje PL1	190
Ancho de embalaje PL2	260
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com