

GF Instaflex codo 90deg Electro Fusion d110


1152312

Material: PB

Apto para agua fría y caliente

Presión de funcionamiento: 16 bar


No contiene componentes elastómeros

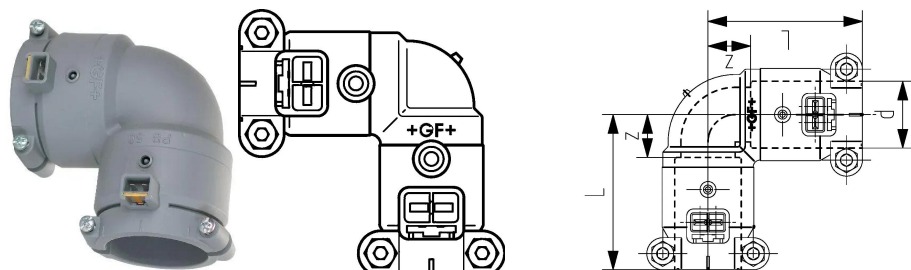

No about information

GF Instaflex codo 90deg Electro Fusion d110

1152312

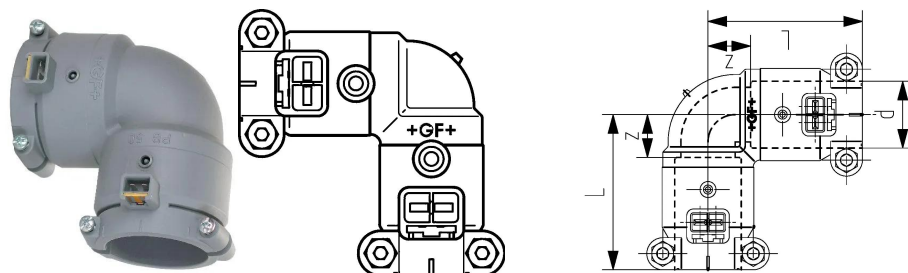

Product code

Item no EAN	7611205820459
Item no GF	761069223
Item no GTIN	07611205820459
Item no LVI	2075282
Item no RSK	1874645

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	160
Longitud de la unidad del artículo	303
Peso unitario del artículo	1,33
Ancho de la unidad del artículo	191
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	146
z	66

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900189569
Embalaje GTIN PL2	06414900189576
Embalaje GTIN PL4	06414900189583
Altura del embalaje PL1	160
Altura del embalaje PL2	420
Altura del embalaje PL4	1100
Longitud del embalaje PL1	305
Longitud del embalaje PL2	590
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	7
Cantidad de embalaje PL4	84

Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,009516
Volumen de embalaje PL2	0,09912
Volumen de embalaje PL4	1,056
Peso del embalaje PL1	1,34
Peso del embalaje PL2	9,48
Peso del embalaje PL4	138,76
Ancho de embalaje PL1	195
Ancho de embalaje PL2	400
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com