
Ficha técnica del producto



GF Instaflex injerto derivación 16-1/2"

1152563


Fabricado en latón DR (sin plomo) - Conexión por fusión de enchufe a rosca macho - Fabricado en bronce (sin plomo), conforme a la UBA (Umwelt Bundesamt, Alemania) - Junta: EPDM, apto para agua potable - Material: PB, latón - Homologaciones: apto para agua caliente y fría - Presión de funcionamiento: 16 bares - Latón: bajo contenido de plomo

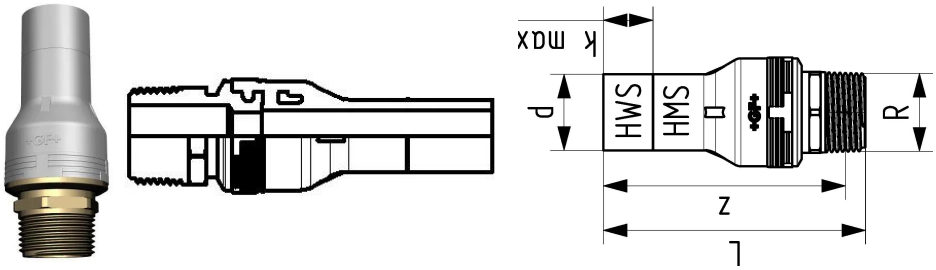

No about information

GF Instaflex injerto derivación 16-1/2"

1152563

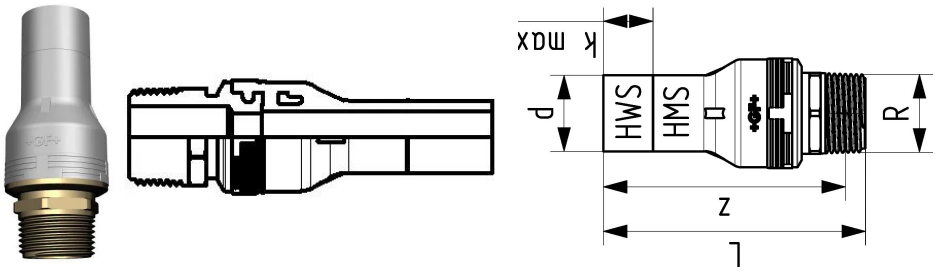

Product code

Item no EAN	7611205903336
Item no GF	761069666
Item no GTIN	07611205903336
Item no LVI	2075407

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	28
Longitud de la unidad del artículo	97
Peso unitario del artículo	0,083
Ancho de la unidad del artículo	28
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	96
hilo_macho_R	1/2
Medición Z d	16
Z Measurement L	96
z	83

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900113274
Altura del embalaje PL1	100
Longitud del embalaje PL1	150
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,0015
Peso del embalaje PL1	0,09
Ancho de embalaje PL1	100

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+