
Ficha técnica del producto



GF Instaflex injerto derivación 20-1/2"

1152564


Fabricado en latón DR (sin plomo) - Conexión por fusión de enchufe a rosca macho - Fabricado en bronce (sin plomo), conforme a la UBA (Umwelt Bundesamt, Alemania) - Junta: EPDM, apto para agua potable - Material: PB, latón - Homologaciones: apto para agua caliente y fría - Presión de funcionamiento: 16 bares - Latón: bajo contenido de plomo

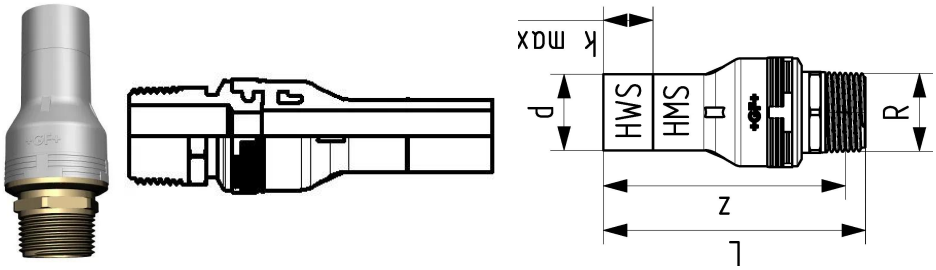

No about information

GF Instaflex injerto derivación 20-1/2"

1152564

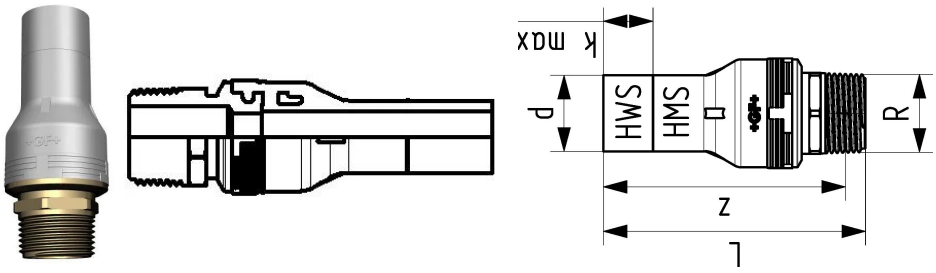

Product code

Item no EAN	7611205903367
Item no GF	761069667
Item no GTIN	07611205903367

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	101.2
Longitud de la unidad del artículo	31.2
Peso unitario del artículo	0,106
Ancho de la unidad del artículo	31.2
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	99
hilo_macho_R	1/2
Medición Z d	20
Z Measurement L	99
z	86

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900113281
Altura del embalaje PL1	101.2
Longitud del embalaje PL1	31.2
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,000098512128
Peso del embalaje PL1	0,156
Ancho de embalaje PL1	31.2

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+