
Ficha técnica del producto



GF Instaflex injerto derivación 50x1 1/2"

1152570


Fabricado en latón DR (sin plomo) - Conexión por fusión de enchufe a rosca macho - Fabricado en bronce (sin plomo), conforme a la UBA (Umwelt Bundesamt, Alemania) - Junta: EPDM, apto para agua potable - Material: PB, latón - Homologaciones: apto para agua caliente y fría - Presión de funcionamiento: 16 bares - Latón: bajo contenido de plomo

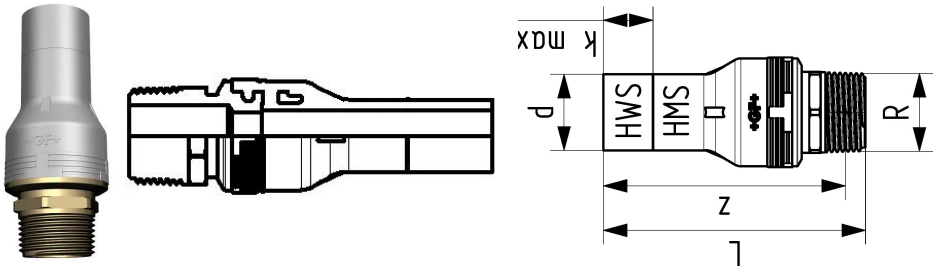

No about information

GF Instaflex injerto derivación 50x1 1/2"

1152570

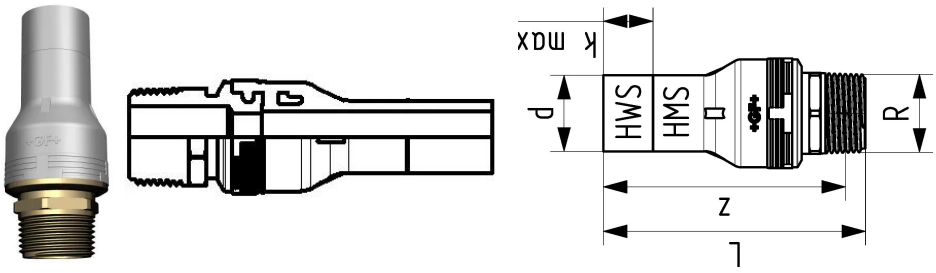

Product code

Item no EAN	7611205903473
Item no GF	761069673
Item no GTIN	07611205903473
Item no LVI	2075333

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	64.6
Longitud de la unidad del artículo	140.1
Peso unitario del artículo	0,489
Ancho de la unidad del artículo	64.6
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	138
hilo_macho_R	1 1/2
Medición Z d	50
Z Measurement L	138
z	119

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900113342
Altura del embalaje PL1	80
Longitud del embalaje PL1	160
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,001024
Peso del embalaje PL1	0,51
Ancho de embalaje PL1	80

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+