Ficha técnica del producto



GF Instaflex injerto derivación 16x1/2"

1152599

- Fabricado en latón DR (sin plomo)
- Transición por electrofusión a rosca hembra
- compliante a la normativa UBA (Umwelt Bundesamt, Alemania)
- Sellado de EPDM aprobado para agua fría y caliente

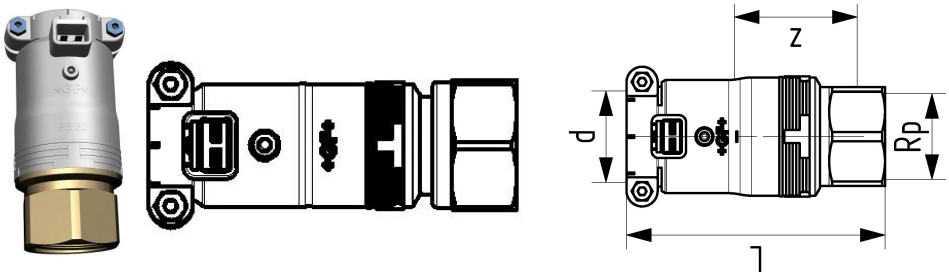

No about information

GF Instaflex injerto derivación 16x1/2"

1152599

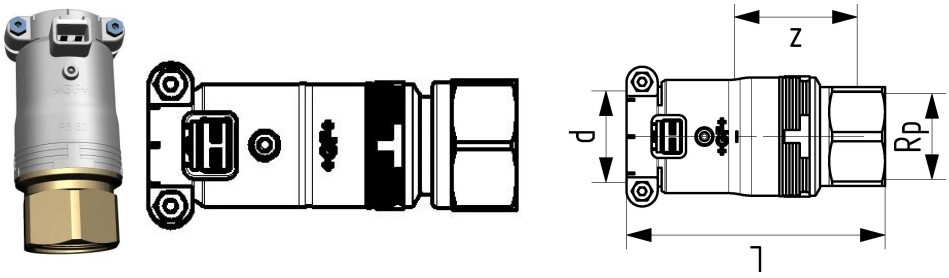

Measurements

Rosca hembra Rp	1/2
LONGITUD_L	88
Medición Z d	16
Z Measurement L	88
z	35

Product code

Item no EAN	7611205903572
Item no GF	761069702
Item no GTIN	07611205903572

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	37
Longitud de la unidad del artículo	88
Peso unitario del artículo	0,102
Ancho de la unidad del artículo	36
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900113625
Altura del embalaje PL1	60
Longitud del embalaje PL1	90
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,000324
Peso del embalaje PL1	0,166
Ancho de embalaje PL1	60

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+