
Ficha técnica del producto



GF Instaflex injerto derivación 20x3/4"

1152601


- Fabricado en latón DR (sin plomo)
- Transición por electrofusión a rosca hembra
- compliante a la normativa UBA (Umwelt Bundesamt, Alemania)
- Sellado de EPDM aprobado para agua fría y caliente

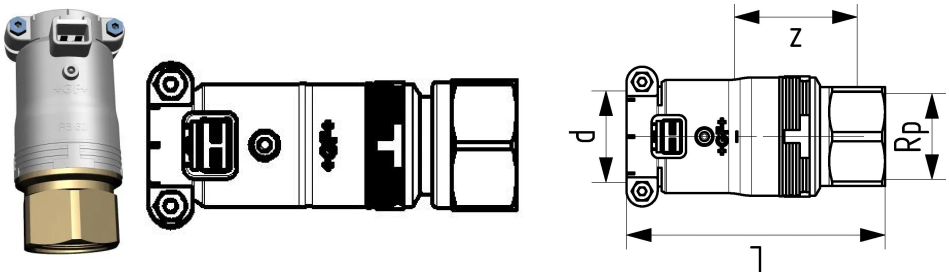

No about information

GF Instaflex injerto derivación 20x3/4"

1152601

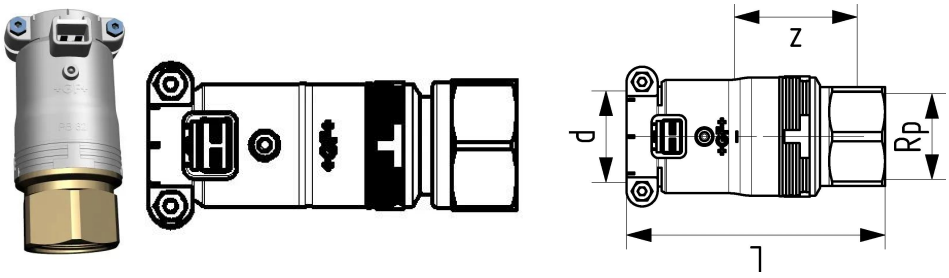

Measurements

Rosca hembra Rp	3/4
LONGITUD_L	91
Medición Z d	20
Z Measurement L	91
z	35

Product code

Item no EAN	7611205903510
Item no GF	761069704
Item no GTIN	07611205903510

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	45
Longitud de la unidad del artículo	91
Peso unitario del artículo	0,137
Ancho de la unidad del artículo	41
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900113649
Altura del embalaje PL1	60
Longitud del embalaje PL1	93
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,0003348
Peso del embalaje PL1	0,146
Ancho de embalaje PL1	60

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+